


## ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ 20-60 Kw

Κωδικός	Τύπος	Πλάτος (B) mm	Ύψος (H) mm	Μήκος (L) mm	Βάρος Kg	Τιμή
164.1.020	DSCB 20	450	450	525	190	<b>3309,00</b>
164.1.030	DSCB 30	510	450	650	210	<b>3453,00</b>
164.1.040	DSCB 40	550	450	700	230	<b>3884,00</b>
164.1.050	DSCB 50	570	480	860	270	<b>4316,00</b>
164.1.060	DSCB 60	640	500	900	300	<b>4747,00</b>
164.1.Π1						<b>288,00</b>

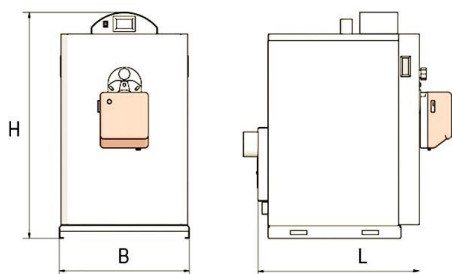

Τάξη ενεργειακής απόδοσης Θέρμανσης	A++
Θερμική ισχύς (KW)	20
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας ζεστού νερού (°C)	30-90
Βαθμός απόδοσης σε ονομαστική ισχύ	98,8
Θερμοκρασία καυσαερίων σε ονομαστική ισχύ	47,2
Εκπομπές CO2 (%)	12,66
Εκπομπές NOx (ppm)	46,7

Στην καρδιά του DSCB βρίσκεται ένας εξελιγμένος εναλλάκτης 5 διαδρομών που σε συνδυασμό με την συμπύκνωση των καυσαερίων επιτυγχάνει πολύ υψηλούς βαθμούς απόδοσης. Ο υψηλός βαθμός απόδοσης εκτός του ότι άμεσα μειώνει το κόστος θέρμανσης είναι και φιλικός προς το περιβάλλον.

- Η τεχνολογία συμπύκνωσης που εκμεταλλεύονται οι σύγχρονοι λέβητες θέρμανσης επιστρέφει ως ωφέλιμη θερμότητα την ενέργεια που απελευθερώνουν οι ατμοί στα καυσαέρια καθώς συμπυκνώνονται.
- ο λέβητας το επιτυγχάνει αυτό με το βέλτιστο τρόπο, χρησιμοποιώντας την θερμότητα που εκλύεται κατά τη συμπύκνωση για προθέρμανση του νερού.

Όλα τα προϊόντα της έχουν πιστοποίηση κατά ISO-CE καθώς και πιστοποίηση της χώρας κατασκευής.

- Το αποτέλεσμα είναι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες καυσαερίων της τάξεως των <50 βαθμών.

Οι τελευταίες τεχνολογίες καυστήρες που προσφέρονται σε συνδυασμό με τον DSCB έχουν χαμηλές εκπομπές βλαβερών ρυπογόνων NOx.

Ο DSCB μπορεί να συνδυαστεί με καυστήρες πετρελαίου ή αερίου ανάλογα των απαιτήσεων της εφαρμογής. Συνοδεύονται από πλήρη ηλεκτρονικά όργανα ρύθμισης και παρακολούθησης της λειτουργίας του λέβητα.



Ο DSCB αποτελείται από ανοξείδωτη και χαλύβδινη κατασκευή ανθεκτική στο χρόνο και εύκολη στη συντήρηση.

1) Προσφέρεται με καυστήρες πετρελαίου ή αερίου σε ευρεία θερμοκρασική ισχύ. Επιτυγχάνει βαθμούς απόδοσης της τάξης του 99%.

2) Η νέα σειρά λεβήτων πετρελαίου συμπύκνωσης σας επιτρέπει να επωφεληθείτε από την απόδοση του πετρελαίου ή αερίου, μειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος της θέρμανσής σας.

3) Ανθεκτική ανοξείδωτη - χαλύβδινη κατασκευή.

Οι λέβητες παραδίδονται έτοιμοι προς χρήση. Εύκολοι στην εγκατάσταση, που μπορεί να προσαρμοστούν σε όλα τα είδη των χώρων, χάρη στο μικρό τους μέγεθος.



\*ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΠΩΣ ΣΕΛΙΔΑ 346 "RADIO λέβητες χαλύβδινοι" - ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2020

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΦΠΑ

### ΑΘΗΝΑ

Αχαρνών 462  
111 43, Αθήνα  
Τηλ: 2102516200  
Fax: 2102516600

### ΑΘΗΝΑ

Μαυραδάτου 2  
114 73, Π. Αρεως  
Τηλ: 2106428914  
Fax: 2106452822

### ΑΙΓΑΛΕΟ

Λ. Κηφισού 38  
122 41, Αιγάλεω  
Τηλ: 2105912555  
Fax: 2105901110

### ΓΑΥΦΑΔΑ

Σοφίας Βέμπο 2  
166 75, Γλυφάδα  
Τηλ: 2109605100  
Fax: 2109605101

### ΙΛΙΟΝ

Ιδομενέως 130  
131 23, Ιλιον  
Τηλ: 2102620574  
Fax: 2102626257

### ΚΗΦΙΣΙΑ

17ο Χλμ. Αθηνών-Λαμίας  
145 64, Κηφισιά  
Τηλ: 2106204244-5  
Fax: 2106204246

### ΧΟΛΑΡΓΟΣ

Λ. Μεσογείων 304  
155 62, Χολαργός  
Τηλ: 2106520000  
Fax: 2106520003