

# Meet the Beauty of Water

---

Σκανάρετε ή πατήστε  
το QR code



[hansgrohe.com](https://hansgrohe.com)  
[b2b.kanellakis-sa.gr](mailto:b2b.kanellakis-sa.gr)





## Χρονολόγιο


4-5



## Τύποι Ροής / Τεχνολογίες

6-7 Τύποι Ροής / Τεχνολογίες

8 EcoSmart / QuickClean



## iBox universal / Basic set

9 iBox universal / Basic set



## Rebris S

12-13 Μπαταρίες Νιπτήρα

14-15 Μπαταρίες Λουτρού

15 Κουτί Εντοιχισμού iBox - Μηχανισμός Basic Set




## Logis

18 Μπαταρίες Νιπτήρα

19 Μπαταρίες Λουτρού

20-21 Μπαταρίες Ντουσιέρας



## MySport

24 Μπαταρίες Νιπτήρα

25 Μπαταρίες Λουτρού / Ντουσιέρας / Μπιντέ

26-27 Μπαταρίες Νεροχύτη / Μπαταρίες εντοιχιζόμενες



## Μπαταρίες Λουτρού / Ντους θερμοστατικές

- 30 Μπαταρίες Λουτρού Επίτοιχες
- 31 Μπαταρίες Λουτρού Εντοιχιζόμενες



## Στήλες Ντους

- 34 Στήλη Ντους Crometta S
- 35 Στήλη Ντους Crometta E



## Ντους

**Τηλέφωνα, Κώδωνες, Σετ Ντους, Σπιράλ, Παροχές-Στηρίγματα, Βραχίονες**

- 38-39 Τηλέφωνα                      42-43 Σπιράλ
- 40 Κώδωνες                            44 Παροχές - Στηρίγματα
- 41 Σετ Ντους                         45-46 Βραχίονες



## Μπαταρίες Κουζίνας

- 50 Μπαταρίες 2 Ροών
- 51 Μπαταρίες 1 Ροής
- 52 Μπαταρίες MySport



## Σιφόνια

- 56 Βαλβίδα αυτόματη με Σιφόνι Μπανιέρας
- 56-57 Σιφόνια Νιπτήρα



## Ανταλλακτικά

- 60-61 Μηχανισμοί Μπαταρίας
- 61 Διανομείς Μπαταρίας, Μπουτόν Διανομέα
- 62 Ροζέτα, Σετ Φλάντζες, Σπιράλ Κουζίνας

# hansgrohe – το παρελθόν μας καθοδηγεί το μέλλον μας

Η hansgrohe είναι μια εταιρεία γεμάτη παράδοση. Ιδρύθηκε από τον Hans Grohe το 1901, με ένα μικρό κατάστημα μεταλλουργίας στο Schiltach κοντά στον Μέλανα Δρυμό της Γερμανίας. Σήμερα, εκεί βρίσκεται ακόμα το Κέντρο Καινοτομίας μας και η εταιρική έδρα. Η μάρκα hansgrohe έχει διεθνή φήμη για την αριστεία, σε μεγάλο βαθμό χάρη στη δέσμευση των ανθρώπων της. Κάθε υπάλληλος είναι παθιασμένος με το νερό, αλλά είναι η τεχνογνωσία που μας ξεχώρισε πραγματικά ως εταιρεία. Αυτές οι ιδιότητες έχουν οδηγήσει σε επαναστατικές καινοτομίες στο μπάνιο και σε πρωτοποριακές τεχνολογίες εξοικονόμησης νερού -για το χθες, το σήμερα και το αύριο.



Το 1901, ο Hans Grohe ίδρυσε τη μεταλλουργική επιχείρησή του. Ήταν οραματιστής, αναγνωρίζοντας τον μεταβαλλόμενο ρόλο του μπάνιου στο σπίτι (παρόλο που ήταν μια αρκετά νέα ιδέα για τους περισσότερους εκείνη την εποχή).



**Τηλέφωνο Ντους**  
Το πρώτο Τηλέφωνο Ντους με πορσελάνινη λαβή. Αυτή η καινοτομία έκανε το ντους προσιτό για πρώτη φορά σε πολλά νοικοκυριά.



**Στήλη Ντους Unica**  
Χάρη σε αυτή την επαναστατική ιδέα, το Τηλέφωνο Ντους μπορούσε να τοποθετηθεί στο επιθυμητό ύψος.



**Tribel**  
Το πρώτο βραβευμένο Τηλέφωνο Ντους, που ερχόταν σε πολλά χρώματα και με τρεις τύπους ροών.



**ALLEGROH**  
Ο πρώτος μίκτης με νέα λαβή μοχλού, περιστρεφόμενο στόμιο και πρωτοποριακή τεχνική μίξης με σφαίρα.



**iBox universal**  
Πρώτο και μοναδικό βασικό σετ εγκατάστασης για όλες τις standard και θερμοστατικές λύσεις – μια επανάσταση σε κρυφή εγκατάσταση.



**RainDance**  
Το πρώτο Τηλέφωνο Ντους με κεφαλή XXL, επίπεδη σιλουέτα και κοντή λαβή. Μια λύση που έθεσε νέα δεδομένα.



**PowderRain**  
Μια μοναδική εμπειρία ντους χάρη στο απαλό χάδι μικροσταγονιδίων.



**FinishPlus**  
Υψηλής ποιότητας φινιρίσματα σε ποικιλία επιλογών σχεδιασμού.



**RainTunes\***  
Συνδυάζουμε το νερό με τον ήχο, το φως, τις εικόνες και το άρωμα σε μια ολιστική εμπειρία ευεξίας.

\* Το RainTunes δεν είναι διαθέσιμο παγκοσμίως

## Νέα ορόσημα στην καινοτομία του μπάνιου

## Τύποι Ροής



Μια μοναδική εμπειρία ντους χάρη στο απαλό χάδι από μικροσταγονίδια.



Πλήρης βροχή ντους, ιδανική για λούσιμο μαλλιών.



Ένας έντονος πίδακας νερού που σε ενεργοποιεί και σε ξυπνάει.



Απαλή βροχή ντους με σταγονίδια εμπλουτισμένα με αέρα.



Ένα δυνατό σπρέι μασάζ που τονώνει και καταπραΰνει τους μύες που πονούν.



Ο αρμονικός συνδυασμός από ήπιες σταγόνες ντους και ισχυρό σπρέι.



Ενισχύει την ενέργεια μετά από μια δύσκολη μέρα.



Στοχευμένη Ροή μασάζ.



Κρυστάλλινο νερό και οικονομία χωρίς προσθήκη αέρα. Ιδανικό για γρήγορο γέμισμα μεγάλων δοχείων με αποτροπή πιτσιλίσματος.



Οικονομικό και ιδανικό για γρήγορη ροή και καθαρισμό στον νεροχύτη.

## Finishes

Κατά την επιλογή της επιφάνειας, κάθε αριθμός παραγγελίας (#) έχει 8 ψηφία: Για παράδειγμα 28500, - 000 = χρωμέ



-000  
Chrome



-400  
White/Chrome




-820  
Brushed Nickel



-670  
Matt Black

## Τεχνολογίες



Ρυθμίζει τη ροή του νερού με το άγγιγμα ενός κουμπιού. Βολικός τρόπος να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το ντους, ή να επιλέξετε μεταξύ τύπου ροών.



Μειώνει τον ρυθμό ροής για εξοικονόμηση νερού και ενέργειας. Για απόλαυση που διαρκεί.



Συνδυάζει το νερό με μια γενναιόδωρη ποσότητα αέρα. Για απαλό, χωρίς πιπίλισμα και πλούσιο, γεμάτο σταγόνες ντους.



Διώξε τις εναποθέσεις αλάτων εύκολα, τριβώντας το δάχτυλό σας επάνω στις εύκαμπτες άκρες σιλικόνης.




Μοιράζει το νερό σε όλη την επιφάνεια του ντους, τυλίγοντας το σώμα σε σταγόνες ευεξίας.



Στη βασική ρύθμιση της μπαταρίας, ρέει κρύο νερό. Καταναλώνεις ζεστό νερό μόνο όταν το χρειάζεσαι.



Καθορίζει την ωφέλιμη περιοχή μεταξύ νιπτήρα και μίκτη. Κάθε πελάτης βρίσκει αυτό που του ταιριάζει.



Περισσότερη ευελιξία με δυνατότητα απόσπασης της εκροής.



Καθορίζει το ύψος, τον ωφέλιμο πλάινο χώρο –με τη λειτουργία απόσπασης– και το μήκος του χώρου γύρω από τον μίκτη.



Το εύκαμπο σπείραλ εκτείνεται αθόρυβα και ομαλά από τη βάση έως και 7cm.

Περισσότερη απόλαυση με τους τύπους ροής hansgrohe

# Τύποι Ροής – χαλαρώστε και γεμίστε ενέργεια με κάθε ντους

Κάθε άνθρωπος αναζητά διαφορετική εμπειρία από το ντους του. Κάποιοι επιθυμούν ένα χαλαρωτικό διάλειμμα από την καθημερινότητα, ενώ άλλοι

θέλουν μια αναζωογονητική, εμπειρία ντους. Ό,τι και αν αναζητάτε, η hansgrohe προσφέρει το κατάλληλο Τηλέφωνο ή Κώδωνα, με τον σωστό τύπο ροής νερού

για εσάς. Τα προϊόντα που διαθέτουν την τεχνολογία Select, σας παρέχουν ιδιαίτερη ευκολία στην επιλογή.




## PowderRain

Με το PowderRain μετατρέψτε το μπάνιο σας σε μια όαση χαλάρωσης. Αντί για μία μόνο έξοδο πίδακα ανά ακροφύσιο, η ροή PowderRain έχει έως και πέντε ανοίγματα που δημιουργούν χιλιάδες λεπτά και μεταξένια μικροσταγονίδια που τυλίγουν το σώμα σας.



## Rain

Παρά τα μικρότερα ακροφύσια στο Τηλέφωνο και τον Κώδωνα, η απόδοση και των δύο είναι σταθερά έξοχη. Η ροή Rain τσώννει και αναζωογονεί, επιτρέποντας το ξέβγαλμα του σαμπουάν γρήγορα και εύκολα.

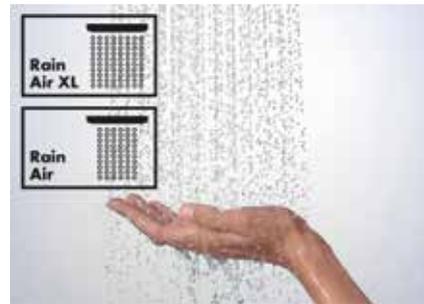

## RainAir και RainAir XL

Χαλαρωτική βροχή ντους, εμπλουτισμένη με αέρα. Αυτό καθιστά το νερό εξαιρετικά απαλό και παχύ, καλύπτοντας το σώμα σας με απαλές χάντρες νερού, δημιουργώντας μια αίσθηση ευεξίας. Είναι μια ροή που αγαπούν περισσότερο εκείνοι που αναζητούν ευχαρίστηση.



## IntenseRain

Δεν είναι απλώς το σαμπουάν που μπορείτε να ξεπλύνετε εύκολα χάρη στη ροή νερού IntenseRain. Είναι και μια τέλεια επιλογή για να προετοιμάσετε τον εαυτό σας για την ημέρα που ξεκινάει: Διώξτε την πρωινή κούραση για ένα αναζωογονητικό ξεκίνημα.



## Mix

Απαλό και ταυτόχρονα δυναμικό. Η ροή Mix συνδυάζει το πλούσιο, απαλό σπρέι RainAir με το ισχυρό, αναζωογονητικό σπρέι CaresseAir. Μαλακές σταγόνες τυλίγουν το σώμα σας, ενώ ένας ζεστός πίδακας κάνει μασάζ στο δέρμα.




## CaresseAir

Πέντε δυνατά, μεμονωμένα σπρέι συνδυάζονται σε ένα ευχάριστα αναζωογονητικό και δυνατό μασάζ. Είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεστε μετά την άσκηση ή μετά από μια δύσκολη μέρα στη δουλειά. Θα νιώσετε σαν καινούργιοι μέσα σε λίγα λεπτά!



## Massage

Συμπυκνωμένο σπρέι που ανακουφίζει από το άγχος της καθημερινότητας, χαλαρώνοντας περιοχές έντασης. Το πρωτοποριακό, σε σχήμα δακτυλίου, σπρέι δημιουργεί μια εμπειρία ευεξίας όπως καμία άλλη.

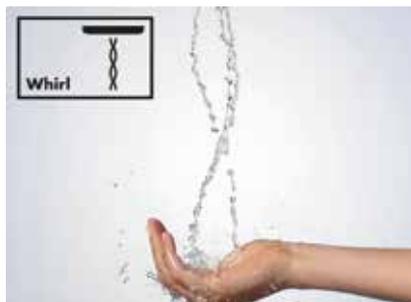


## Whirl

Μια στροβιλιζόμενη ροή μασάζ. Ανακουφίζει από την ένταση, κυρίως στην περιοχή του λαιμού και των ώμων. Ο περιστρεφόμενος πίδακας απλώνεται πάνω από το δέρμα, όπως τα δάχτυλα του μασέρ.

Πατήστε ή σκανάρετε το qr-code για να δείτε περισσότερα



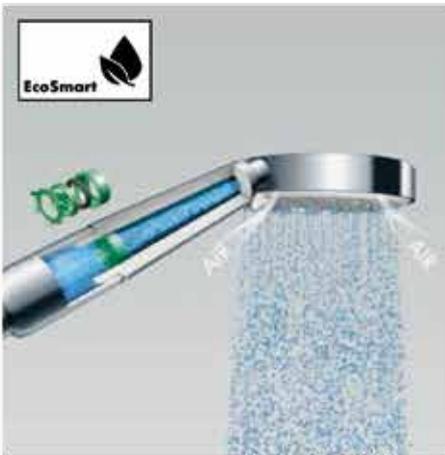

## EcoSmart

Χάρη στην τεχνολογία EcoSmart, τα ντους της hansgrohe καταναλώνουν έως και 60% λιγότερο νερό από συμβατικά προϊόντα χάρη στην προσθήκη αέρα στη ροή. Αυτό εξοικονομεί επίσης πολύτιμη ενέργεια.

- Έως και 60% λιγότερη κατανάλωση νερού (στο ντους)
- Κατανάλωση νερού μόνο 5 l/min (βρύση)
- Χαμηλότερη κατανάλωση σημαίνει χαμηλότερες ενεργειακές απαιτήσεις, και συνεπώς λιγότερες εκπομπές CO<sub>2</sub>
- Χαμηλότερη κατανάλωση νερού και ενέργειας για διπλή απόδοση

Ο υπολογιστής εξοικονόμησης εκτιμά τον τρόπο που μπορεί να εξοικονομηθεί πολύ νερό και ενέργεια στο:

[pro.hansgrohe.com/  
consultation/  
water-savings-calculator](https://pro.hansgrohe.com/consultation/water-savings-calculator)




Χάρη στον αερισμό της τεχνολογίας EcoSmart, οι Μπαταρίες Νιπτήρα καταναλώνουν μόλις 5 l/min νερού. Αυτό εξοικονομεί ζεστό νερό και ενέργεια. Όλες οι Μπαταρίες μας για Νιπτήρες έχουν επιτύχει επίπεδο A στον οικιακό τομέα, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.



## QuickClean


QuickClean σημαίνει εύκαμπτα ένθετα σιλικόνης εντός των αεριστών. Οι εναποθέσεις βρωμιάς και αλάτων μπορούν να απομακρυνθούν απλώς τρίβοντάς τις με το δάχτυλό σας χωρίς να υπάρχει ανάγκη χρήσης προϊόντων καθαρισμού, βοηθώντας έτσι να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του ντους σας.

- Γρήγορος και απλός καθαρισμός
- Εξαιρετικά υψηλής ποιότητας και ανθεκτική στη φθορά σιλικόνη
- Για μεγάλη διάρκεια ζωής και λειτουργικότητα

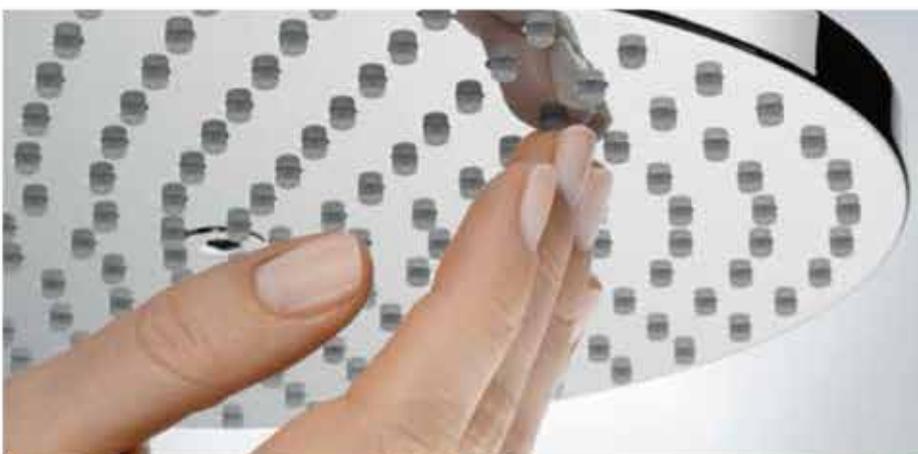

## iBox universal: Ένα για όλα

Το iBox universal προσφέρει τη δυνατότητα στη μπαταρία να εξαφανίζεται μέσα στον τοίχο. Αυτό το αποτέλεσμα δεν είναι απλώς όμορφο, αλλά δημιουργεί επίσης περισσότερο χώρο και σας χαρίζει ένα πιο απολαυστικό ντους. Η ευελιξία του συστήματος και του σχεδιασμού του iBox είναι ένα επιπλέον πλεονέκτημα: Το iBox μπορεί να εγκατασταθεί εξ αρχής, ακόμα κι αν δεν έχετε φτάσει στο σημείο να επιλέξετε το σύστημα ντους που επιθυμείτε. Μπορείτε, λοιπόν, να εγκαταστήσετε το iBox και να διαλέξετε οποιαδήποτε από τις εντοιχιζόμενες μπαταρίες της Hansgrohe επιθυμείτε, όταν νιώσετε έτοιμοι να κάνετε την επιλογή σας. Επιπροσθέτως, όλα τα λουτρά μπορούν να ανακαινιστούν και να αναβαθμιστούν ανά πάσα στιγμή με το iBox.

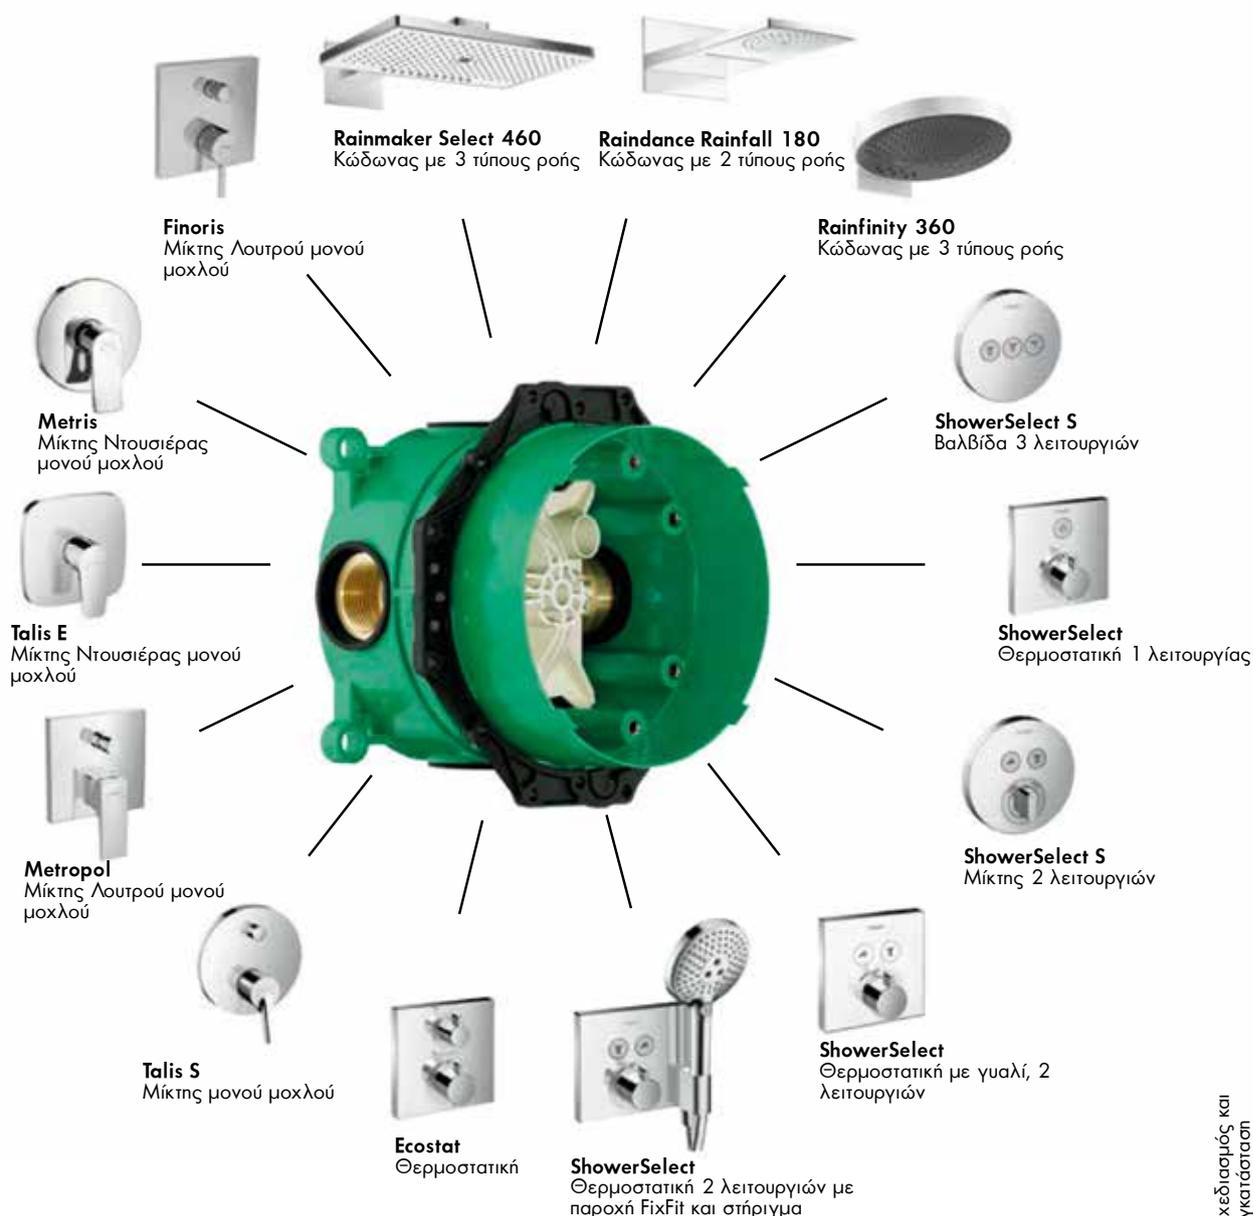

Σχεδιασμός και  
Εγκατάσταση

## Basic set

Η τέλεια λύση για επίτοιχες μπαταρίες νιπτήρα με δύο οπές. Το Basic Set αποτελεί τα εσωτερικά μέρη του πλήρους σετ και προσφέρει μεταβλητή θέση του μίκτη ούτως ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί αριστερά ή δεξιά από το στόμιο.







# Rebris S

NEW

Ως έμπειρος κατασκευαστής μπαταριών μπάνιου, η Hansgrohe είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας για όλες τις ερωτήσεις σχετικά με τον ατομικό σχεδιασμό μπάνιου. Στη φάση λήψης αποφάσεων, η hansgrohe σας παρέχει υποστήριξη μέσω των τάσεων και των καινοτομιών στο μοντέρνο μπάνιο.



Σκανάρετε ή πατήστε  
το QR code

Multiple awards





### Μπαταρία Νιπτήρα Rebris S 110

- Αποτελείται από: μίκτη και αυτόματη βαλβίδα απορροής G 1/4
- ComfortZone: 110
- Εκροή: 133mm
- Ύψος στομίου: 109mm
- Μέγιστος ρυθμός ροής στα 3 bar: 5 l/min
- Μηχανισμός: κεραμικός
- Ρυθμιζόμενος περιορισμός θερμοκρασίας κατά την εγκατάσταση
- Υλικό σει βαλβίδας: συνθετικό
- Τύπος σύνδεσης G 3/8
- Διάσταση σύνδεσης: Ø 15



### Μπαταρία Νιπτήρα Rebris S 110

- Αποτελείται από: μίκτη και αυτόματη βαλβίδα απορροής G 1/4
- ComfortZone: 110
- Εκροή: 133mm
- Ύψος στομίου: 109mm
- Μέγιστος ρυθμός ροής στα 3 bar: 5 l/min
- Μηχανισμός: κεραμικός
- Ρυθμιζόμενος περιορισμός θερμοκρασίας κατά την εγκατάσταση
- Υλικό σει βαλβίδας: συνθετικό
- Τύπος σύνδεσης G 3/8
- Διάσταση σύνδεσης: Ø 15



### Μπαταρία Νιπτήρα Rebris S 240 με Τεχνολογία CoolStart

- Αποτελείται από: μίκτη και αυτόματη βαλβίδα απορροής G 1/4
- ComfortZone: 240
- Εκροή: 169mm
- Ύψος στομίου: 242mm
- Μέγιστος ρυθμός ροής στα 3 bar: 5 l/min
- Μηχανισμός: κεραμικός
- Ρυθμιζόμενος περιορισμός θερμοκρασίας κατά την εγκατάσταση
- Υλικό σει βαλβίδας: συνθετικό
- Τύπος σύνδεσης G 3/8
- Διάσταση σύνδεσης: Ø 15
- Τεχνολογία CoolStart




**ΚΩΔΙΚΟΣ**  
326.72517000  
**ΤΙΜΗ**  
137,80



**ΚΩΔΙΚΟΣ**  
326.72517670  
**ΤΙΜΗ**  
172,50



**ΚΩΔΙΚΟΣ**  
326.72580000  
**ΤΙΜΗ**  
214,10

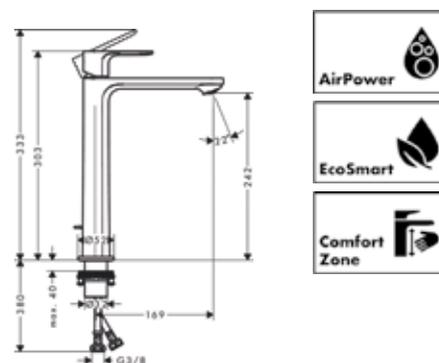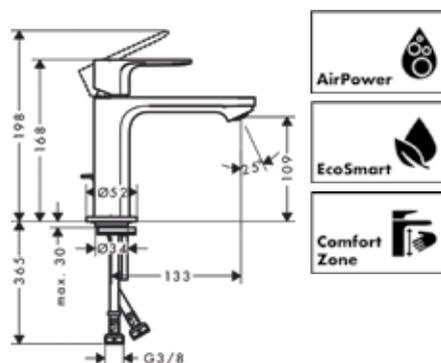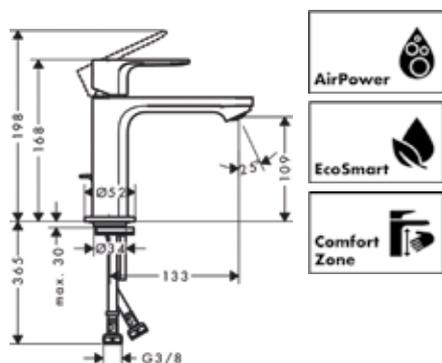

**Τεχνολογία CoolStart**  
Οι βρύσες hansgrohe με τεχνολογία CoolStart είναι φιλικές προς το περιβάλλον, αφού παρέχουν μόνο κρύο νερό στην κεντρική θέση της λαβής. Με την τεχνολογία CoolStart τα υδραυλικά σας δεν γερνούν με περιττό ζεστό νερό. Το αποτέλεσμα: Λιγότερη κατανάλωση ενέργειας.

NEW



### Μπαταρία Νιπτήρα Rebris S 240 με Τεχνολογία CoolStart


- Αποτελείται από: μίκτη και αυτόματη βαλβίδα απορροής G 1/4
- ComfortZone: 240
- Εκροή: 169mm
- Ύψος στομίου: 242mm
- Μέγιστος ρυθμός ροής στα 3 bar: 5 l/min
- Μηχανισμός: κεραμικός
- Ρυθμιζόμενος περιορισμός θερμοκρασίας κατά την εγκατάσταση
- Υλικό σει βαλβίδας: συνθετικό
- Τύπος σύνδεσης G 3/8
- Διάσταση σύνδεσης: Ø 15
- Τεχνολογία CoolStart

#### ΚΩΔΙΚΟΣ

326.72580670

#### ΤΙΜΗ

267,60

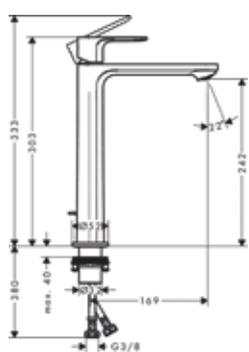

NEW



### Μπαταρία Νιπτήρα Εντοιχιζόμενη Rebris S με εκροή 200mm


- Αποτελείται από: μίκτη για κρυφή επιτοίχια εγκατάσταση και αυτόματη βαλβίδα απορροής
- Εκροή: 200mm
- Μέγιστος ρυθμός ροής στα 3 bar: 5 l/min
- Μηχανισμός: κεραμικός
- Ρυθμιζόμενος περιορισμός θερμοκρασίας κατά την εγκατάσταση
- Σει βαλβίδας που δεν κλείνει
- Υλικό σει βαλβίδας: μέταλλο
- Τύπος σύνδεσης: Basic Set
- Διάσταση σύνδεσης: Ø 15
- Η λαβή μπορεί να τοποθετηθεί δεξιά ή αριστερά, ανάλογα με την εγκατάσταση του Basic Set

#### ΚΩΔΙΚΟΣ

326.72528000

#### ΤΙΜΗ

207,40

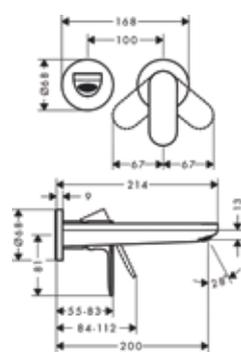

NEW



### Μπαταρία Νιπτήρα Εντοιχιζόμενη Rebris S με εκροή 200mm


- Αποτελείται από: μίκτη για κρυφή επιτοίχια εγκατάσταση και αυτόματη βαλβίδα απορροής
- Εκροή: 200mm
- Μέγιστος ρυθμός ροής στα 3 bar: 5 l/min
- Μηχανισμός: κεραμικός
- Ρυθμιζόμενος περιορισμός θερμοκρασίας κατά την εγκατάσταση
- Σει βαλβίδας που δεν κλείνει
- Υλικό σει βαλβίδας: μέταλλο
- Τύπος σύνδεσης: Basic Set
- Διάσταση σύνδεσης: Ø 15
- Η λαβή μπορεί να τοποθετηθεί δεξιά ή αριστερά, ανάλογα με την εγκατάσταση του Basic Set

#### ΚΩΔΙΚΟΣ

326.72528670

#### ΤΙΜΗ

259,20

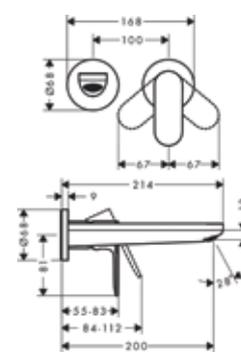

#### Τεχνολογία CoolStart

Οι βρύσες hansgrohe με τεχνολογία CoolStart είναι φιλικές προς το περιβάλλον, αφού παρέχουν μόνο κρύο νερό στην κεντρική θέση της λαβής. Με την τεχνολογία CoolStart τα υδραυλικά σας δεν γεμίζουν με περιττό ζεστό νερό. Το αποτέλεσμα: Λιγότερη κατανάλωση ενέργειας.

#### Μηχανισμός Basic Set



Βλέπε σελ. 15

#### ΚΩΔΙΚΟΣ

326.13622180

#### ΤΙΜΗ

282,00

NEW



### Μπαταρία Λουτρού Εντοιχιζόμενη Rebris S για iBox, Εξωτ. μέρη


- 2 έξοδοι
- Ανώτερη έξοδος ταχύτητας ροής: 21 l/min
- Χαμηλότερη έξοδος ταχύτητας ροής: 29 l/min
- Μέγιστος ρυθμός ροής στα 3 bar: 27,6 l/min
- Ρυθμός ροής για στόμιο μπάνιου στα 3 bar: 27,6 l/min
- Ρυθμός ροής του Ντους χειρός σε 3 bar: 21,2 l/min
- Μηχανισμός: κεραμικός
- Ρυθμιζόμενος περιορισμός θερμοκρασίας κατά την εγκατάσταση
- Εκτροπέας με αυτόματη επαναφορά
- Με λειτουργία μειωμένου θορύβου
- Ελάχιστη πίεση λειτουργίας: 1 bar
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar

#### ΚΩΔΙΚΟΣ

326.72466000

#### ΤΙΜΗ

160,90

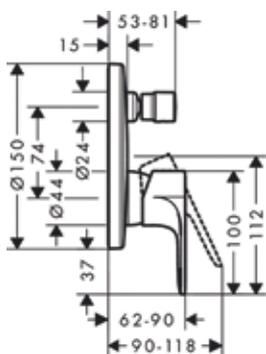

NEW



### Μπαταρία Λουτρού Εντοιχιζόμενη Rebris S για iBox, Εξωτ. μέρη


- 2 έξοδοι
- Ανώτερη έξοδος ταχύτητας ροής: 21 l/min
- Χαμηλότερη έξοδος ταχύτητας ροής: 29 l/min
- Μέγιστος ρυθμός ροής στα 3 bar: 27,6 l/min
- Ρυθμός ροής για στόμιο μπάνιου στα 3 bar: 27,6 l/min
- Ρυθμός ροής του Ντους χειρός σε 3 bar: 21,2 l/min
- Μηχανισμός: κεραμικός
- Ρυθμιζόμενος περιορισμός θερμοκρασίας κατά την εγκατάσταση
- Εκτροπέας με αυτόματη επαναφορά
- Με λειτουργία μειωμένου θορύβου
- Ελάχιστη πίεση λειτουργίας: 1 bar
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar

#### ΚΩΔΙΚΟΣ

326.72466670

#### ΤΙΜΗ

201,10

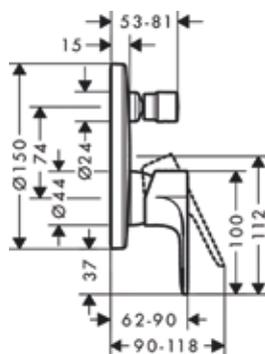

NEW



### Μπαταρία Λουτρού Επίτοιχη Rebris S, Σώμα


- 2 έξοδοι • Εκροή: 173mm
- Μέγιστος ρυθμός ροής στα 3 bar: 20,4 l/min
- Ρυθμός ροής για στόμιο μπάνιου στα 3 bar: 20,4 l/min
- Ρυθμός ροής του Ντους χειρός σε 3 bar: 15,5 l/min
- Μηχανισμός: κεραμικός
- Ρυθμιζόμενος περιορισμός θερμοκρασίας κατά την εγκατάσταση
- Εκτροπέας με αυτόματη επαναφορά
- Προστατεύεται από αντίστροφη ροή, σύμφωνα με το DIN EN 1717
- Με λειτουργία μειωμένου θορύβου
- Διάσταση σύνδεσης: Ø 15
- Έκκεντρη σύνδεση
- Ελάχιστη πίεση λειτουργίας: 1 bar
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar

#### ΚΩΔΙΚΟΣ

326.72440000

#### ΤΙΜΗ

151,80

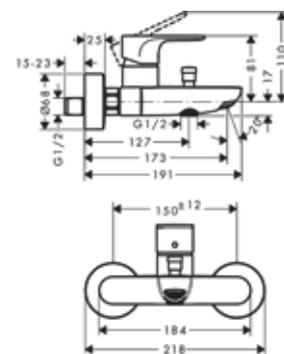

### Κουτί Εντοιχιζομένου iBox



Βλέπε σελ. 15

#### ΚΩΔΙΚΟΣ

326.01800180

#### ΤΙΜΗ

136,00

NEW



### Μπαταρία Λουτρού Επίτοιχη Rebris S, Σώμα

- 2 έξοδοι • Εκροή: 173mm
- Μέγιστος ρυθμός ροής στα 3 bar: 20,4 l/min
- Ρυθμός ροής για στόμιο μάνιου στα 3 bar: 20,4 l/min
- Ρυθμός ροής του Ντους χειρός σε 3 bar: 15,5 l/min
- Μηχανισμός: κεραμικός
- Ρυθμιζόμενος περιορισμός θερμοκρασίας κατά την εγκατάσταση
- Εκτροπές με αυτόματη επαναφορά
- Προστατεύεται από αντίστροφη ροή, σύμφωνα με το DIN EN 1717
- Με λειτουργία μειωμένου θορύβου
- Διάσταση σύνδεσης:  $\varnothing 15$
- Έκκεντρη σύνδεση
- Ελάχιστη πίεση λειτουργίας: 1 bar
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar

#### ΚΩΔΙΚΟΣ

326.72440670

#### ΤΙΜΗ

189,60



### Κουτί Εντοιχιισμού iBox για Μπαταρίες Λουτρού / Ντουσιέρας, Έσωτ. μέρη

- Κατάλληλο για όλα τα σετ φινιρίσματος Ντους, μανιέρας και θερμοστάτη για κρυφή εγκατάσταση
- Σπείρωμα σύνδεσης Rp  $\frac{3}{4}$
- Διάσταση σύνδεσης:  $\varnothing 20$
- Περιστροφικά-συμμετρική εγκατάσταση
- Ελάχιστο βάθος τοποθέτησης: 80mm
- Μέγιστο βάθος τοποθέτησης: 108mm

#### ΚΩΔΙΚΟΣ

326.01800180

#### ΤΙΜΗ

133,30



### Μηχανισμός Basic Set για Εντοιχιζόμενες Μπαταρίες Νιπτήρα, Έσωτ. μέρη






- Μεταβλητή θέση του συστήματος μίξης, μπορεί να είναι αριστερά ή δεξιά από το στόμιο
- Εύκολος προσανατολισμός λόγω επιφανειών στήριξης για το αλφάδι
- Με προστατευτικό κάλυμμα για την αποφυγή μόλυνσης κατά τη συναρμολόγηση
- Με ένδειξη διαστάσεων για ακριβή προσδιορισμό του βάθους εγκατάστασης
- Με προ-τοποθετημένες ωτίδες στερέωσης για τοποθέτηση σε γυψοσανίδα και μασίφ
- Διάσταση σύνδεσης:  $\varnothing 15$
- Ελάχιστο βάθος τοποθέτησης: 44mm
- Μέγιστο βάθος τοποθέτησης: 72mm
- Συμβατό με όλα τα προϊόντα hansgrohe & Axor

#### ΚΩΔΙΚΟΣ

326.13622180

#### ΤΙΜΗ

277,70

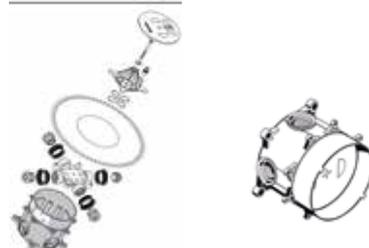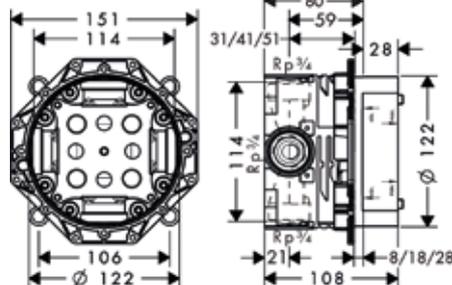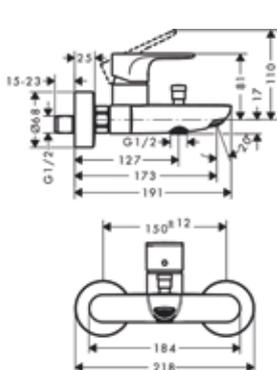





# Logis

---

Μπείτε στον κόσμο των ονειρεμένων λουτρών και εξερευνήστε τους κομψούς κόσμους των αξεσουάρ hansgrohe.



Σκανάρετε ή πατήστε  
το QR code

Multiple awards





### Μπαταρία Νιπτήρα Logis 100

- Αποτελείται από: μίκτη και αυτόματη βαλβίδα απορροής G 1¼
- ComfortZone: 100
- Εκροή: 108mm
- Ύψος στομίου: 93mm
- Μέγιστος ρυθμός ροής στα 3 bar: 5 l/min
- Μηχανισμός: κεραμικός
- Ρυθμιζόμενος περιορισμός θερμοκρασίας κατά την εγκατάσταση
- Υλικό σετ βαλβίδας: συνθετικό
- Τύπος σύνδεσης G ¾
- Διάσταση σύνδεσης: Ø 15



### Μπαταρία Νιπτήρα Logis 190

- Αποτελείται από: μίκτη και αυτόματη βαλβίδα απορροής G 1¼
- ComfortZone: 190
- Εκροή: 166mm
- Ύψος στομίου: 195mm
- Μέγιστος ρυθμός ροής στα 3 bar: 5 l/min
- Μηχανισμός: κεραμικός
- Ρυθμιζόμενος περιορισμός θερμοκρασίας κατά την εγκατάσταση
- Υλικό σετ βαλβίδας: συνθετικό
- Τύπος σύνδεσης G ¾
- Διάσταση σύνδεσης: Ø 15



### Μπαταρία Νιπτήρα Εντοιχιζόμενη Logis με εκροή 195mm

- Αποτελείται από: μίκτη για κρυφή επιτοίχια εγκατάσταση και αυτόματη βαλβίδα απορροής
- Εκροή: 195mm
- Μέγιστος ρυθμός ροής στα 3 bar: 5 l/min
- Μηχανισμός: κεραμικός
- Ρυθμιζόμενος περιορισμός θερμοκρασίας κατά την εγκατάσταση
- Σετ βαλβίδας που δεν κλείνει
- Υλικό σετ βαλβίδας: μέταλλο
- Τύπος σύνδεσης: Basic Set
- Διάσταση σύνδεσης: Ø 15
- Η λαβή μπορεί να τοποθετηθεί δεξιά ή αριστερά, ανάλογα με την εγκατάσταση του Basic Set

#### ΚΩΔΙΚΟΣ

326.71100000

#### ΤΙΜΗ

138,40






#### ΚΩΔΙΚΟΣ

326.71090000

#### ΤΙΜΗ

176,60

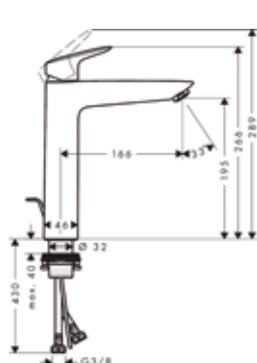
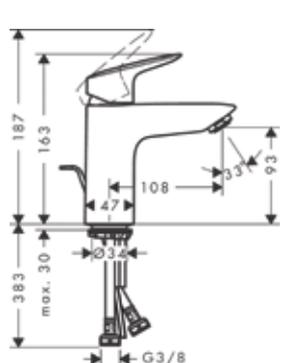


#### ΚΩΔΙΚΟΣ

326.71220000

#### ΤΙΜΗ

208,00

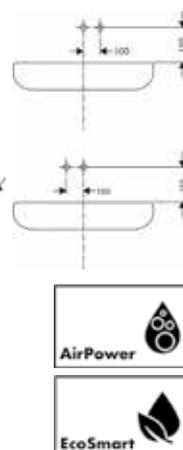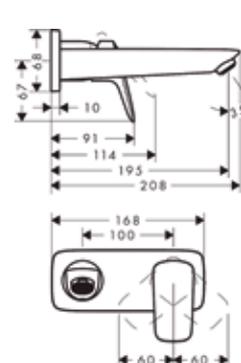

### Μηχανισμός Basic Set



Βλέπε σελ. 15

#### ΚΩΔΙΚΟΣ

326.13622180

#### ΤΙΜΗ

282,00

Για Μηχανισμούς Μπαταρίας βλέπε σελ. 58-59





### Εκροή Logis Μπαταρίας Λουτρού 195mm

- 1 έξοδος
- Τύπος σύνδεσης G 3/4
- Με ροζέτα
- Εκροή: 195mm
- Επίτοιχη
- Μέγιστος ρυθμός ροής στα 3 bar: 21 l/min
- Διάσταση σύνδεσης: Ø20



### Μπαταρία Ντουσιέρας Επίτοιχη Logis, Σώμα

- 1 έξοδος
- Μέγιστος ρυθμός ροής στα 3 bar: 28 l/min
- Ρυθμός ροής του Ντους χειρός σε 3 bar: 17 l/min
- Μηχανισμός: κεραμικός
- Ρυθμιζόμενος περιορισμός θερμοκρασίας κατά την εγκατάσταση
- Βαλβίδα αντεπιστροφής
- Με λειτουργία μείωσης θορύβου
- Σύνδεση σπирάλ Ø15
- Διάσταση σύνδεσης: Ø15
- Έκκεντρη σύνδεση



### Μπαταρία Ντουσιέρας Εντοιχιζόμενη Logis για iBox, Εξωτ. μέρη




- 1 έξοδος
- Μέγιστος ρυθμός ροής στα 3 bar: 29,3 l/min
- Μηχανισμός: κεραμικός
- Ρυθμιζόμενος περιορισμός θερμοκρασίας κατά την εγκατάσταση

**ΚΩΔΙΚΟΣ**  
326.71410000  
**ΤΙΜΗ**  
135,10

**ΚΩΔΙΚΟΣ**  
326.71600000  
**ΤΙΜΗ**  
123,10



**ΚΩΔΙΚΟΣ**  
326.71605000  
**ΤΙΜΗ**  
138,40

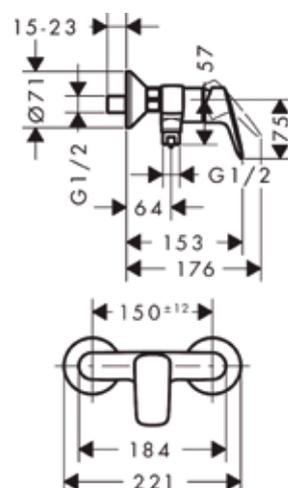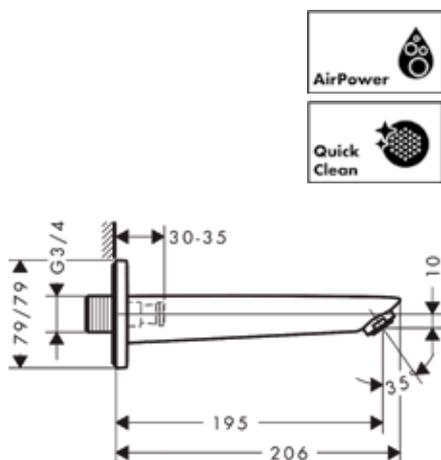

### Κουτί Εντοιχισμού iBox



Βλέπε σελ. 15

**ΚΩΔΙΚΟΣ**  
326.01800180  
**ΤΙΜΗ**  
136,00

Για Μηχανισμούς Μπαταρίας βλέπε σελ. 58-59



### Μπαταρία Ντουσιέρας Εντοιχιζόμενη Logis, Πλήρης με μηχανισμό Basic Set


- Αποτελείται από: μίκτη Ντους με ένα μοχλό, Basic Set
- 1 έξοδος
- Μέγιστος ρυθμός ροής στα 3 bar: 27 l/min
- Μηχανισμός: κεραμικός
- Τύπος σύνδεσης: Basic Set

#### ΚΩΔΙΚΟΣ

326.71666000

#### ΤΙΜΗ

192,40



### Κουτί Εντοιχιισμού iBox για Μπαταρίες Λουτρού / Ντουσιέρας, Έσωτ. μέρη



- Κατάλληλο για όλα τα σετ φινιρίσματος Ντους, μανιέρας και θερμοστάτη για κρυφή εγκατάσταση
- Σπείρωμα σύνδεσης Rp 3/4
- Διάσταση σύνδεσης:  $\varnothing 20$
- Περιστροφικά-συμμετρική εγκατάσταση
- Ελάχιστο βάθος τοποθέτησης: 80mm
- Μέγιστο βάθος τοποθέτησης: 108mm

#### ΚΩΔΙΚΟΣ

326.01800180

#### ΤΙΜΗ

136,00

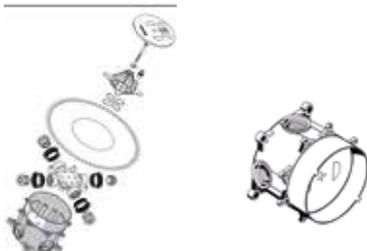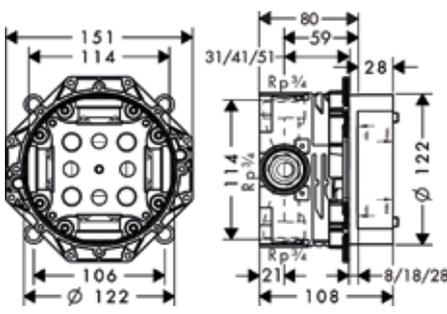

### Μηχανισμός Basic Set για Εντοιχιζόμενες Μπαταρίες Νιπτήρα, Έσωτ. μέρη



- Μεταβλητή θέση του συστήματος μίξης, μπορεί να είναι αριστερά ή δεξιά από το στόμιο
- Εύκολος προσανατολισμός λόγω επιφανειών στήριξης για το αλφάδι
- Με προστατευτικό κάλυμμα για την αποφυγή μόλυνσης κατά τη συναρμολόγηση
- Με ένδειξη διαστάσεων για ακριβή προσδιορισμό του βάθους εγκατάστασης
- Με προ-τοποθετημένες ωτίδες στερέωσης για τοποθέτηση σε γυψοσανίδα και μασίφ
- Διάσταση σύνδεσης:  $\varnothing 15$
- Ελάχιστο βάθος τοποθέτησης: 44mm
- Μέγιστο βάθος τοποθέτησης: 72mm
- Συμβατό με όλα τα προϊόντα hansgrohe & Axor

#### ΚΩΔΙΚΟΣ

326.13622180

#### ΤΙΜΗ

282,00

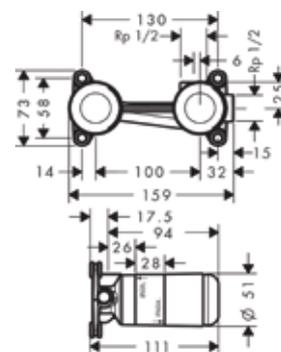





# MySport

NEW

Προσιτή πολυτέλεια με την ποιότητα και την υπογραφή της hansgrohe μέσα από τη νέα σειρά Μπαταριών MySport. Θα τις βρείτε μόνο από την Κανελλάκης Α.Ε.

Multiple awards



NEW



### Μπαταρία Νιπτήρα MySport M


- Αποτελείται από: μίκτη και αυτόματη βαλβίδα απορροής 1 1/4"
- Η ComfortZone 70 παρέχει χώρο για μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων
- Εκροή μήκους 107mm
- Ύψος εκροής: 67mm
- Μέγιστη ροή (στα 3 bar): 5 l/min
- Κεραμικός μηχανισμός
- Υλικό σει βαλβίδας: συνθετικό

#### ΚΩΔΙΚΟΣ

326.71110000

#### ΤΙΜΗ

111,50

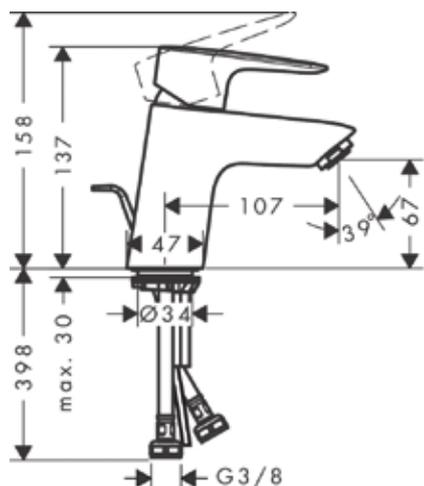

NEW



### Μπαταρία Νιπτήρα MySport L


- Αποτελείται από: μίκτη και αυτόματη βαλβίδα απορροής 1 1/4"
- Η ComfortZone 100 παρέχει χώρο για μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων
- Εκροή μήκους 108mm
- Ύψος εκροής 93mm
- Μέγιστη ροή (στα 3 bar): 5 l/min
- Κεραμικός μηχανισμός
- Υλικό σει βαλβίδας: συνθετικό

#### ΚΩΔΙΚΟΣ


326.71111000

#### ΤΙΜΗ

143,60

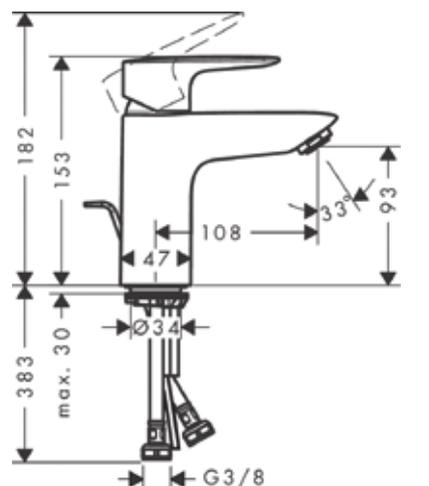

NEW

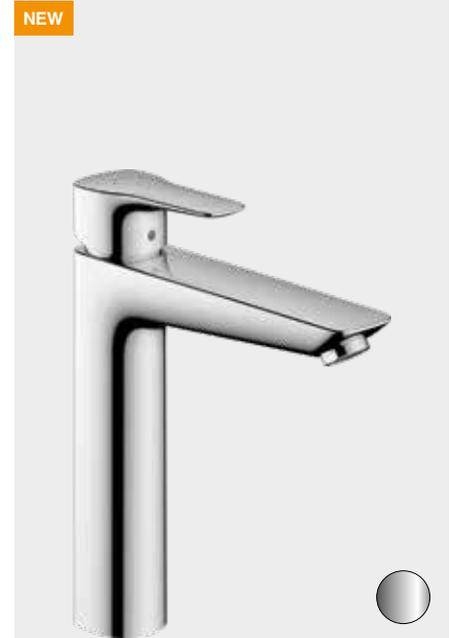

### Μπαταρία Νιπτήρα MySport XL


- Η ComfortZone 190 παρέχει χώρο για μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων
- Εκροή μήκους 166mm
- Ύψος εκροής 195mm
- Μέγιστη ροή (στα 3 bar): 5 l/min
- Κεραμικός μηχανισμός

#### ΚΩΔΙΚΟΣ

326.71112000

#### ΤΙΜΗ

183,20

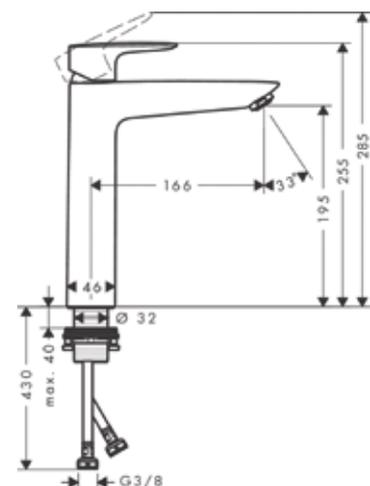



NEW



### Μπαταρία Νεροχύτη MySport επίτοιχη, 1 ροής


- Περιστροφή Ρουξουνιού 220°
- Μέγιστη ροή (στα 3 bar): 12 l/min
- Πίεση λειτουργίας: Ελάχιστη 1 bar/ Μέγιστη 10 bar
- Κεραμικός μηχανισμός
- Έκκεντρη σύνδεση

#### ΚΩΔΙΚΟΣ

326.13863000

#### ΤΙΜΗ

238,00

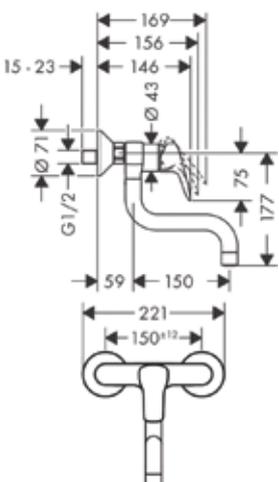

NEW



### Μπαταρία Νεροχύτη MySport L, με περι/φόμενο Ρουξούνι, 1 ροής


- Η ComfortZone 260 παρέχει χώρο για μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων
- Περιστροφή Ρουξουνιού σε 3 στάδια: 110°, 150° ή 360°
- Μέγιστη ροή (στα 3 bar): 12 l/min
- Πίεση λειτουργίας: Ελάχιστη 1 bar/ Μέγιστη 10 bar
- Κεραμικός μηχανισμός με θέση Eco για μειωμένη ροή έως και 50%
- Συνδέσεις 3/8"

#### ΚΩΔΙΚΟΣ


326.13862000

#### ΤΙΜΗ

208,60

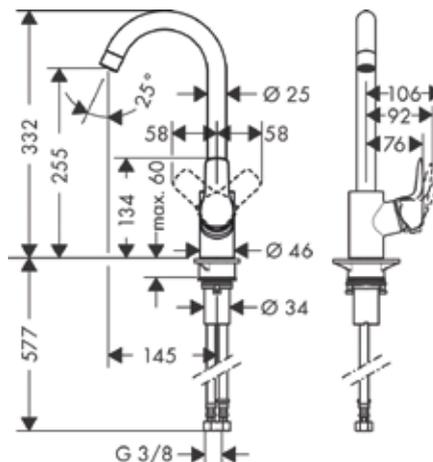

NEW

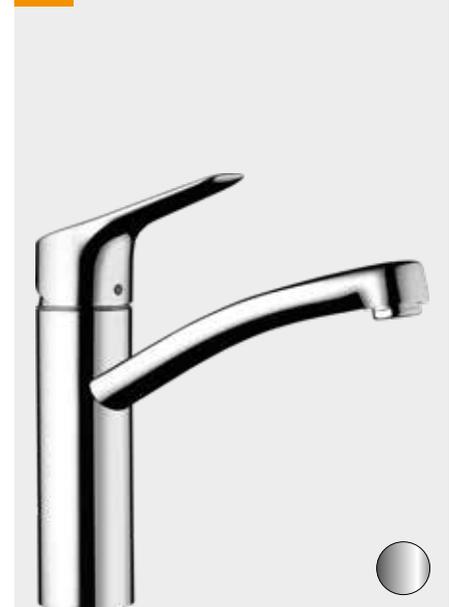

### Μπαταρία Νεροχύτη MySport M, 1 ροής


- Η ComfortZone 160 παρέχει χώρο για μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων
- Περιστροφή Ρουξουνιού κατά 360°
- Μέγιστη ροή (στα 3 bar): 12 l/min
- Πίεση λειτουργίας: Ελάχιστη 1 bar/ Μέγιστη 10 bar
- Κεραμικός μηχανισμός με θέση Eco για μειωμένη ροή έως και 50%
- Συνδέσεις 3/8"

#### ΚΩΔΙΚΟΣ

326.13861000

#### ΤΙΜΗ

161,60

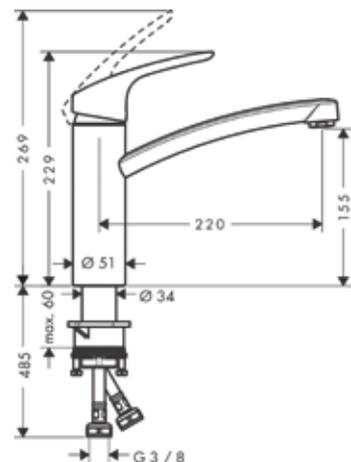

NEW



### Μπαταρία Νιπτήρα MySport με περι/φόμενο Ρουζούνι, 1 ροής


- Αποτελείται από: μίκτη και αυτόματη Βαλβίδα απορροής 1 1/4"
- Εκροή μήκους 107mm
- Ύψος εκροής 221mm
- Περιστροφή Ρουζουνιού 120°
- Μέγιστη ροή (στα 3 bar): 5 l/min
- Κεραμικός μηχανισμός
- Υλικό σκετ βαλβίδας: συνθετικό

#### ΚΩΔΙΚΟΣ

326.71113000

#### ΤΙΜΗ

235,60

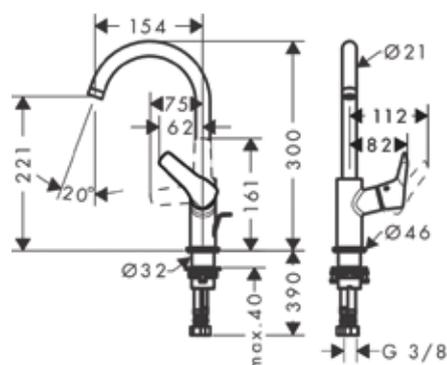

NEW



### Μπαταρία Ντουσιέρας MySport Εντοιχιζόμενη, Πλήρης, σκετ με μηχανισμό Basic


- Αποτελείται από μίκτη και μηχανισμό basic set
- 2 έξοδοι
- Μέγιστη ροή (στα 3 bar): 30 l/min
- Κεραμικός μηχανισμός
- Ρυθμιζόμενος περιορισμός θερμοκρασίας κατά την εγκατάσταση
- Εκτροπέας με αυτόματη επαναφορά

#### ΚΩΔΙΚΟΣ

326.71246000

#### ΤΙΜΗ

231,60

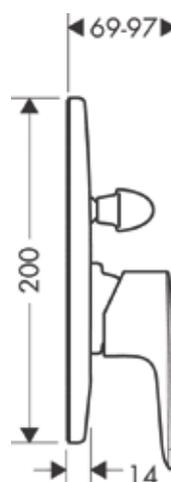

### Κουτί Εντοιχιισμού iBox



Βλέπε σελ. 15

#### ΚΩΔΙΚΟΣ

326.01800180

#### ΤΙΜΗ

136,00

NEW



### Μπαταρία Ντουσιέρας MySport Εντοιχιζόμενη, Πλήρης, σκετ με μηχανισμό Basic


- Αποτελείται από μίκτη και μηχανισμό basic set
- 1 έξοδος
- Μέγιστη ροή (στα 3 bar): 28 l/min
- Κεραμικός μηχανισμός
- Ρυθμιζόμενος περιορισμός θερμοκρασίας κατά την εγκατάσταση
- Ελάχιστη πίεση λειτουργίας: 1 bar
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar

#### ΚΩΔΙΚΟΣ

326.71266000

#### ΤΙΜΗ

190,10

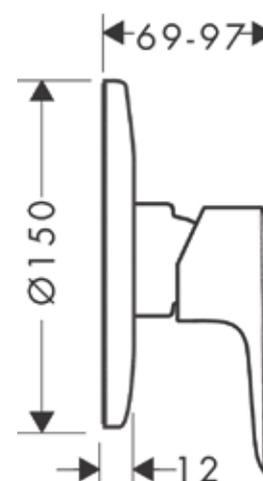



# Μπαταρίες Λουτρού / Ντους Θερμοστατικές

---

Εκτεθειμένη ή κρυφή εγκατάσταση; Θέλετε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ εκροής λουτρού και Τηλεφώνου με το πάτημα ενός κουμπιού; Με τους θερμοστατικούς μίκτες λουτρού hansgrohe, όλα αυτά είναι δυνατά. Δείτε τις επιλογές σας.



Σκανάρετε ή πατήστε τα QR code

Multiple awards





### Μπαταρία Λουτρού Θερμοστατική Ecostat, Σώμα


- 2 έξοδοι • Εκροή 194mm
- Μέγιστος ρυθμός ροής στα 3 bar: 20 l/min
- Ρυθμός ροής για στόμιο μπάνιου στα 3 bar: 20 l/min
- Ρυθμός ροής του Ντους χειρός σε 3 bar: 16 l/min
- Ρυθμός ροής σύνδεσης Ντους χειρός στα 3 bar: 16 l/min
- Ελάχιστη πίεση λειτουργίας: 1 bar
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar
- Φυσίγγιο θερμοστάτη, βαλβίδα διακοπής, shut-off/ diverter valve
- Στάση ασφαλείας στους 40 °C
- Ρυθμιζόμενος περιορισμός θερμοκρασίας κατά την εγκατάσταση
- Βαλβίδα αντεπιστροφής
- Με λειτουργία μείωσης θορύβου
- Τύπος σύνδεσης: Έκκεντρη σύνδεση
- Διάσταση σύνδεσης: Ø 15
- Περιλαμβάνεται φίλτρο ακαθαρσιών

#### ΚΩΔΙΚΟΣ

326.13123000

#### ΤΙΜΗ

346,90

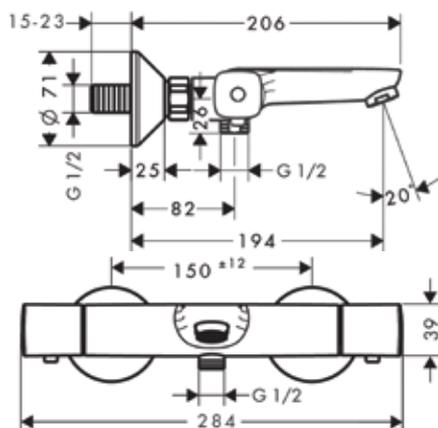

### Μπαταρία Ντουσιέρας Θερμοστατική 1001 CL, Σώμα


- 1 έξοδος
- Φυσίγγιο θερμοστάτη, κεραμική βαλβίδα 180°
- Υλικό Λαβών: μέταλλο
- Το κουμπί EcoStor περιορίζει την κατανάλωση νερού σε 10 l/min
- Μέγιστος ρυθμός ροής στα 3 bar: 16 l/min
- Ρυθμός ροής σύνδεσης Ντους χειρός στα 3 bar: 16 l/min
- Ελάχιστη πίεση λειτουργίας: 1 bar
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar
- Φυσίγγιο θερμοστάτη, βαλβίδα διακοπής
- Στάση ασφαλείας στους 40 °C
- Ρυθμιζόμενος περιορισμός θερμοκρασίας κατά την εγκατάσταση
- Βαλβίδα αντεπιστροφής
- Με λειτουργία μείωσης θορύβου
- Διάσταση σύνδεσης: Ø 15
- Περιλαμβάνεται φίλτρο ακαθαρσιών
- Τύπος σύνδεσης: Έκκεντρη σύνδεση

#### ΚΩΔΙΚΟΣ

326.13211000

#### ΤΙΜΗ

238,60

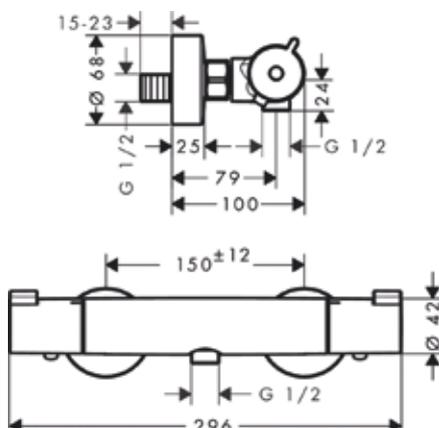

### Μπαταρία Λουτρού Θερμοστατική 1001 CL, Σώμα


- 2 έξοδοι
- Εκροή 182mm
- Μέγιστος ρυθμός ροής στα 3 bar: 20 l/min
- Ρυθμός ροής για στόμιο μπάνιου στα 3 bar: 20 l/min
- ρυθμός ροής του Ντους χειρός σε 3 bar: 16 l/min
- Ρυθμός ροής σύνδεσης Ντους χειρός στα 3 bar: 16 l/min
- Ελάχιστη πίεση λειτουργίας: 1 bar
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar
- Φυσίγγιο θερμοστάτη, βαλβίδα διακοπής
- Στάση ασφαλείας στους 40 °C
- Ρυθμιζόμενος περιορισμός θερμοκρασίας κατά την εγκατάσταση
- Βαλβίδα αντεπιστροφής
- Με λειτουργία μείωσης θορύβου
- Υλικό Λαβών: μέταλλο
- Τύπος σύνδεσης: Έκκεντρη σύνδεση
- Διάσταση σύνδεσης: Ø 15
- Περιλαμβάνεται φίλτρο ακαθαρσιών

#### ΚΩΔΙΚΟΣ

326.13201000

#### ΤΙΜΗ

302,60

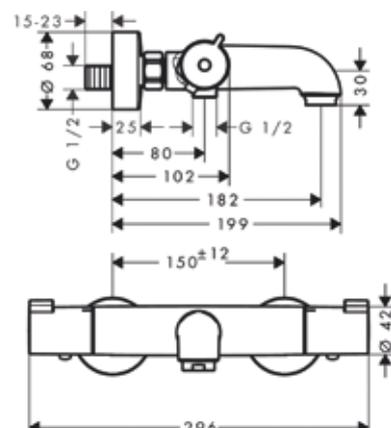



### Μπαταρία Λουτρού Θερμοστατική Εντοιχιζόμενη ShowerSelect με Τετράγωνη ροζέτα Χρωμέ, Εξωτ. μέρη


- 2 εξόδοι
- Φυσίγγιο θερμοστάτη, βαλβίδα εκκίνησης/διακοπής για τον χειρισμό των λειτουργιών
- Επιλογή κουμπιού ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για 2 εξόδους
- Ταυτόχρονη χρήση πολλών εξόδων
- Μέγιστος ρυθμός ροής στα 3 bar: 29,7 l/min
- Ανώτερη έξοδος ταχύτητας ροής: 25 l/min
- Χαμηλότερη έξοδος ταχύτητας ροής: 23 l/min
- Ρυθμός ροής με ταυτόχρονη χρήση όλων των εξόδων: 29,7 l/min
- Ελάχιστη πίεση λειτουργίας: 1 bar
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar
- Στάση ασφαλείας στους 40 °C
- Ρυθμιζόμενος περιορισμός θερμοκρασίας κατά την εγκατάσταση

#### ΚΩΔΙΚΟΣ

326.15763000

#### ΤΙΜΗ

781,00

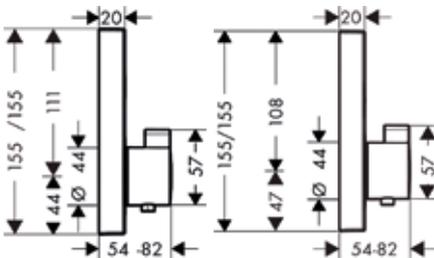

### Μπαταρία Λουτρού Θερμοστατική Εντοιχιζόμενη ShowerSelect S με Στρογγυλή ροζέτα Χρωμέ, Εξωτ. μέρη



- 2 εξόδοι
- Φυσίγγιο θερμοστάτη, βαλβίδα εκκίνησης/διακοπής για τον χειρισμό των λειτουργιών
- Επιλογή κουμπιού ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για 2 εξόδους
- Ταυτόχρονη χρήση πολλών εξόδων
- Μέγιστος ρυθμός ροής στα 3 bar: 29,7 l/min
- Ανώτερη έξοδος ταχύτητας ροής: 25 l/min
- Χαμηλότερη έξοδος ταχύτητας ροής: 23 l/min
- Ρυθμός ροής με ταυτόχρονη χρήση όλων των εξόδων: 29,7 l/min
- Ελάχιστη πίεση λειτουργίας: 1 bar
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar
- Στάση ασφαλείας στους 40 °C
- Ρυθμιζόμενος περιορισμός θερμοκρασίας κατά την εγκατάσταση

#### ΚΩΔΙΚΟΣ

326.15743000

#### ΤΙΜΗ

781,00



### Κουτί Εντοιχισμού iBox για Μπαταρίες Λουτρού / Ντουςίερας, Εσωτ. μέρη



- Κατάλληλο για όλα τα σετ φινιρίσματος Ντους, μπανιέρας και θερμοστάτη για κρυφή εγκατάσταση
- Σπείρωμα σύνδεσης Rp 3/4
- Διάσταση σύνδεσης: Ø20
- Περιστροφικά-συμμετρική εγκατάσταση
- Ελάχιστο βάθος τοποθέτησης: 80mm
- Μέγιστο βάθος τοποθέτησης: 108mm

#### ΚΩΔΙΚΟΣ

326.01800180

#### ΤΙΜΗ

136,00

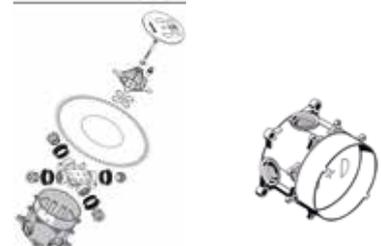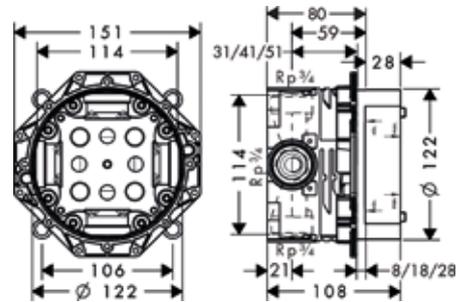




# Στήλες Ντους

---

Απολαύστε μια μοναδική εμπειρία ντους με τα συστήματα Crometta. Ο Κώδωνας με τη λειτουργία πλήρους ψεκασμού, σας τυλίγει σε ένα αναζωογονητικό ντους βροχής, ενώ η τεχνολογία EcoSmart εξασφαλίζει μειωμένη ροή νερού.

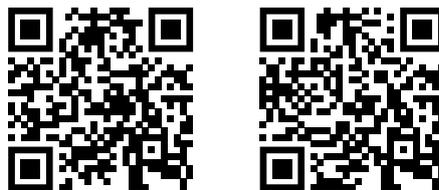

Σκανάρετε ή πατήστε τα QR code

Multiple awards





## Στήλη Ντους Crometta® S 240 1 ροής EcoSmart

- Αποτελείται από: Κώδωνα, Τηλέφωνο, Θερμοστάτη Ντους, Σπιράλ Ντους, Ρυθμιστικό, Στήλη Ντους
- Κώδωνας Ντους Crometta S 240
- Διάμετρος κώδωνα: 240mm
- Τύπος ροής Κώδωνα: Rain
- Σφαιρικός σύνδεσμος: ρυθμιζόμενη γωνία Ντους από πάνω
- Η γωνία κλίσης της θήκης Ντους χειρός μπορεί να ρυθμιστεί κατά 45°
- Μέγιστος ρυθμός ροής στα 3 bar: 7,6 l/min
- Τύποι ροών τηλεφώνου: Rain, IntenseRain
- Ρυθμός ροής του Ντους χειρός σε 3 bar: 7,6 l/min
- Ελάχιστη πίεση ροής: 1 bar
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar
- Η στήλη μπορεί να μικρύνει σε ύψος
- Διάμετρος στήλης Ντους: 22mm

- Ρυθμιζόμενο ύψος ντουσιέρας
- Μήκος βραχίονα Κώδωνα Ντους: 350mm
- Θερμοστάτης Ecostat 1001 CL
- Στάση ασφαλείας στους 40°C
- Ρυθμιζόμενος περιορισμός ζεστού νερού
- Έξοδοι που ελέγχονται μέσω λαβής περιστροφής
- Τύπος τοποθέτησης: εκτεθειμένη εγκατάσταση
- Διάσταση σύνδεσης  $\varnothing 15$
- Σπειρώμα σύνδεσης G 1/2
- Εγγενώς ασφαλές έναντι της ανίστροφης ροής
- 2 έξοδοι

### ΚΩΔΙΚΟΣ

326.27268000

### ΤΙΜΗ

575,70



### Μηχανισμοί Μπαταρίας




#### ΚΩΔΙΚΟΣ


326.94282000

#### ΤΙΜΗ

147,00

Βλέπε σελ. 58

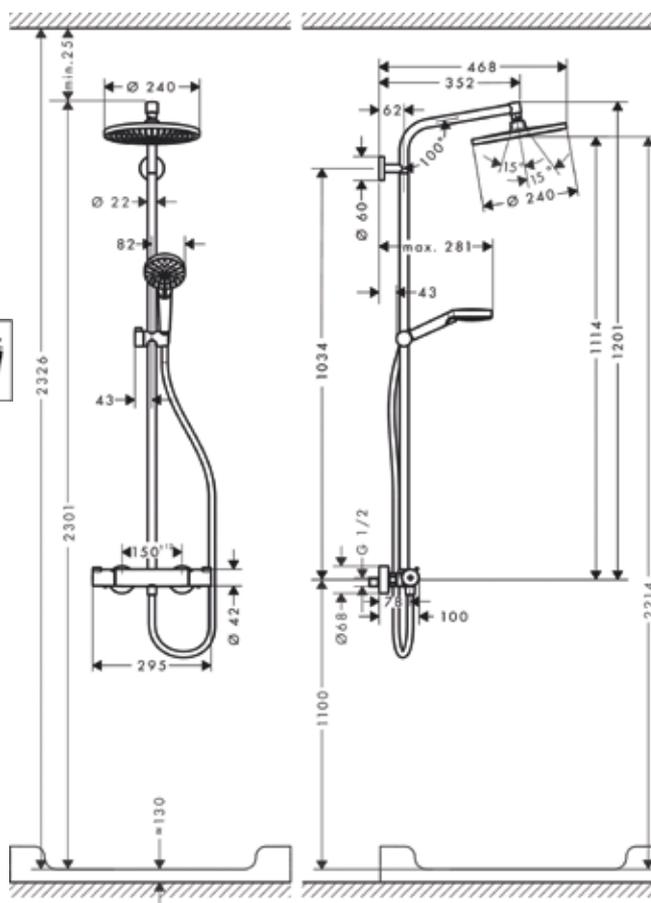

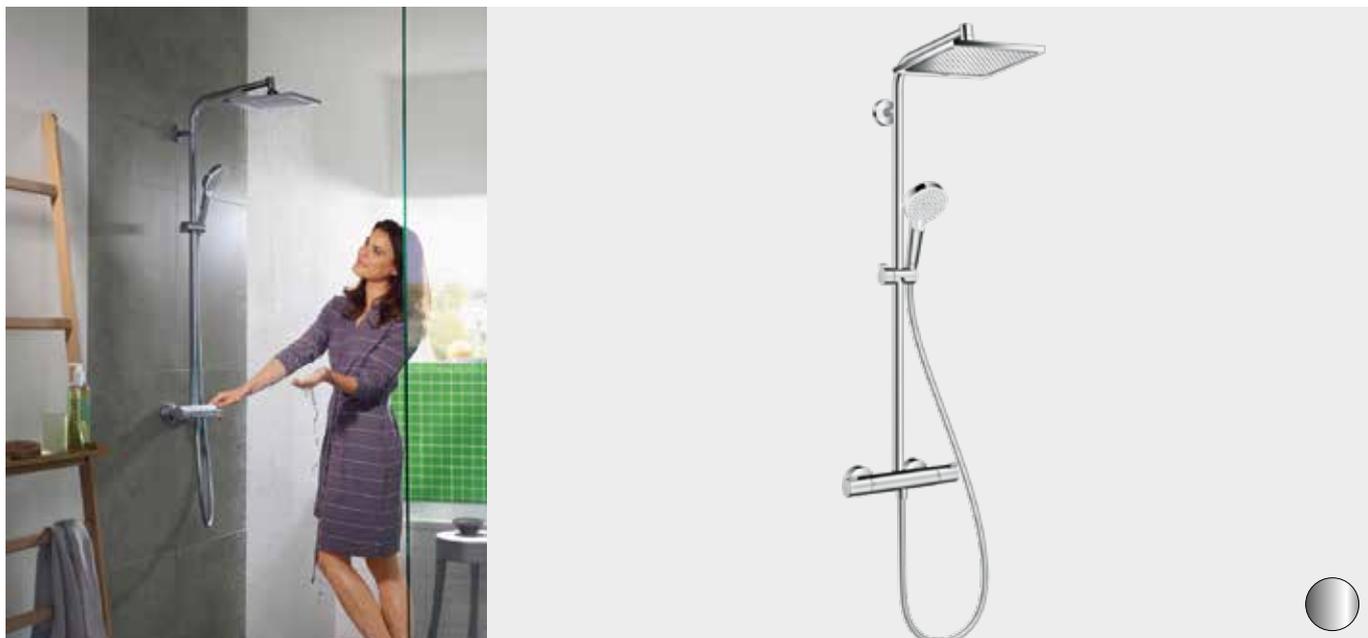

## Σπύλη Ντους Crometta® E 240 1 ροής

- Αποτελείται από: Κώδωνα, Τηλέφωνο, θερμοστάτη Ντους, Σπιράλ Ντους, Ρυθμιστικό, Σπύλη Ντους
- Κώδωνας Ντους Crometta E 240
- Διαστάσεις κώδωνα: 240 x 240mm
- Τύπος ροής Κώδωνα: Rain
- Σφαιρικός σύνδεσμος: ρυθμιζόμενη γωνία Ντους από πάνω
- Η γωνία κλίσης της θήκης Ντους χειρός μπορεί να ρυθμιστεί κατά 45°
- Επιφάνεια δίσκου ροής: χρώμιο
- Μέγιστος ρυθμός ροής στα 3 bar: 15 l/min
- Ταχύτητα ροής Rain spray (στα 3 bar): 15 l/min
- Τύποι ροών τηλεφώνου: Rain, IntenseRain
- Ελάχιστη πίεση ροής: 1,2 bar
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar
- Η σπύλη μπορεί να μικρύνει σε ύψος

- Διάμετρος σπύλης Ντους: 22mm
- Ρυθμιζόμενο ύψος ντουσιέρα
- Μήκος βραχίονα Κώδωνα Ντους: 350mm
- Θερμοστάτης Ecostat 1001 CL
- Στάση ασφαλείας στους 40°C
- Ρυθμιζόμενος περιορισμός ζεστού νερού
- Έξοδοι που ελέγχονται μέσω λαβής περιστροφής
- Τύπος τοποθέτησης: εκτεθειμένη εγκατάσταση
- Διάσταση σύνδεσης  $\varnothing 15$
- Σπειρώμα σύνδεσης G 1/2
- Εγγενώς ασφαλές έναντι της αντίστροφης ροής
- 2 έξοδοι

### ΚΩΔΙΚΟΣ

326.27271000

### ΤΙΜΗ

580,80



## Μηχανισμοί Μπαταρίας




Βλέπε σελ. 58

### ΚΩΔΙΚΟΣ

326.94282000

### ΤΙΜΗ

147,00

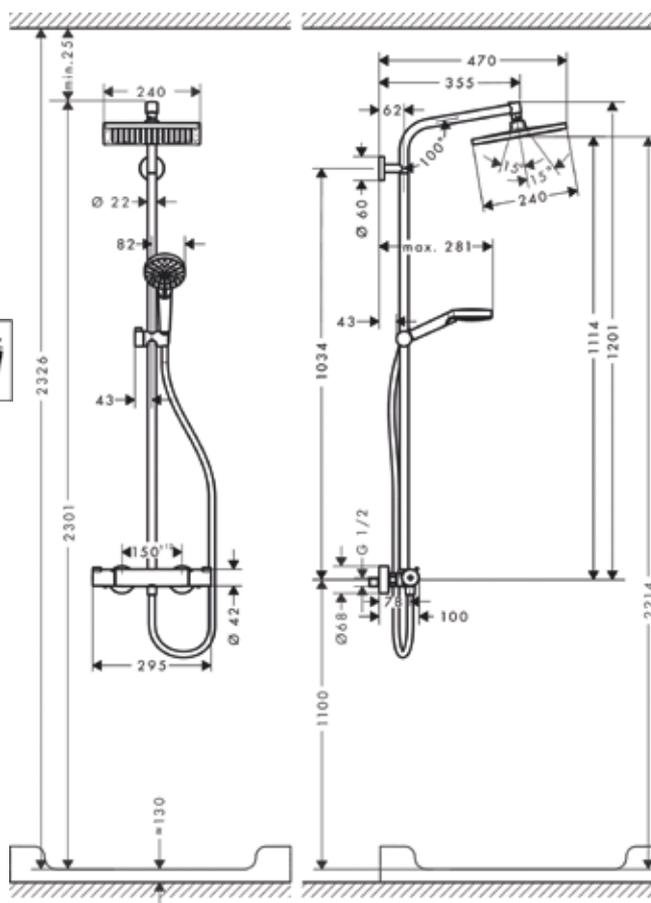



# Ντους

Τηλέφωνα, Κώδωνες, Σετ Ντους,  
Σπιράλ, Παροχές - Στηρίγματα,  
Βραχίονες

---


Οι χώροι ντους μεγαλώνουν και νέα υλικά, όπως το γυαλί, δίνουν στο μπάνιο έναν νέο και μοντέρνο χαρακτήρα. Με τα προϊόντα hansgrohe, το μπάνιο γίνεται πιο άνετο.



Σκανάρετε ή πατήστε  
το QR code

Multiple awards



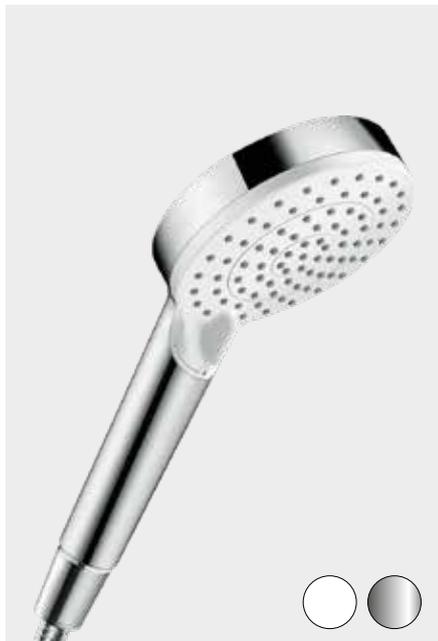

### Τηλέφωνο Crometta Vario 100 2 ρών

- Μέγεθος κεφαλής Ντους: 100mm
- Ρύθμιση τύπου ροής με περιστροφή του δίσκου
- Επιφάνεια δίσκου ροής: εύκολα καθαριζόμενος πλαστικός δίσκος
- Μέγιστη παροχή στα 3 bar: 13,8 l/min
- Ελάχιστη πίεση ροής: 1 bar
- Με εσωτερική αγωγιμότητα νερού
- Σφράγιση πρόσοψης που ξεπλένεται
- Σπείρωμα σύνδεσης: G ½
- Διάσταση σύνδεσης: Ø 15
- Κατάλληλο για θερμοσίφωνες συνεχούς ροής



### Τηλέφωνο Raindance Select E 120 3 ρών EcoSmart

- Μέγεθος κεφαλής Ντους: 120mm
- Ρύθμιση τύπου ροής με το κουμπί Select
- Επιφάνεια δίσκου ροής: εύκολα καθαριζόμενος πλαστικός δίσκος
- Μέγιστη παροχή στα 3 bar: 8,5 l/min
- Ελάχιστη πίεση ροής: 1,5 bar
- Τηλέφωνο με κατασκευή διπλού κελύφους
- Με εσωτερική αγωγιμότητα νερού
- Σφράγιση πρόσοψης που ξεπλένεται
- Σπείρωμα σύνδεσης: G ½
- Διάσταση σύνδεσης: Ø 15
- Κατάλληλο για θερμοσίφωνες συνεχούς ροής



### Τηλέφωνο Pulsify Select S 105 3 ρών Relaxation


- Μέγεθος κεφαλής Ντους: 100mm
- Ρύθμιση τύπου ροής με το κουμπί Select
- Επιφάνεια δίσκου ροής: εύκολα καθαριζόμενος πλαστικός δίσκος
- Μέγιστη παροχή στα 3 bar: 13,8 l/min
- Ελάχιστη πίεση ροής: 1 bar
- Με εσωτερική αγωγιμότητα νερού
- Σφράγιση πρόσοψης που ξεπλένεται
- Σπείρωμα σύνδεσης: G ½
- Διάσταση σύνδεσης: Ø 15
- Κατάλληλο για θερμοσίφωνες συνεχούς ροής

#### ΚΩΔΙΚΟΣ

326.26330400

#### ΤΙΜΗ

30,00

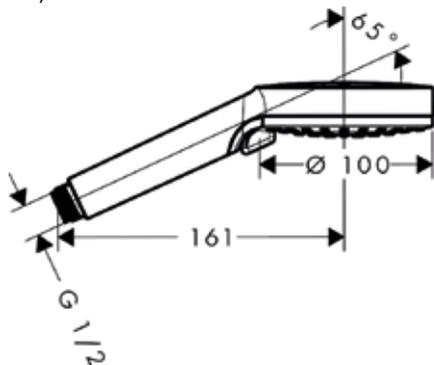


#### ΚΩΔΙΚΟΣ

326.26521000

#### ΤΙΜΗ

115,30


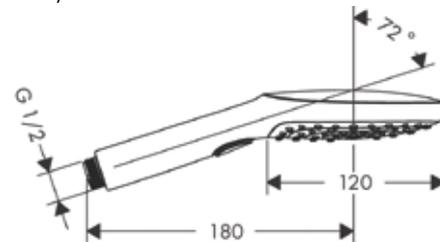


#### ΚΩΔΙΚΟΣ

326.24110000

#### ΤΙΜΗ

49,20

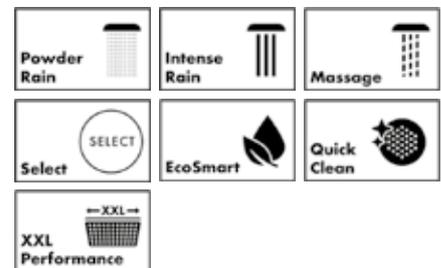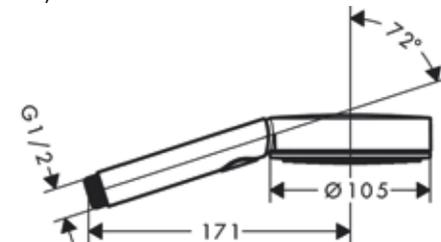

Για Σπιράλ Λουτρού / Ντουςιέρας βλέπε σελ. 42-43



### Τηλέφωνο Vernis Blend 100 Vario 2 ροών / Χρωμέ



- Μέγεθος κεφαλής Ντους: 100mm
- Ρύθμιση τύπου ροής με περιστροφή του δίσκου
- Επιφάνεια δίσκου ροής: εύκολα καθαριζόμενος πλαστικός δίσκος
- Μέγιστη παροχή στα 3 bar: 15,2 l/min
- Ελάχιστη πίεση ροής: 1 bar
- Με εσωτερική αγωγιμότητα νερού
- Σφράγιση πρόσοψης που ξεπλένεται
- Σπείρωμα σύνδεσης: G 1/2
- Διάσταση σύνδεσης: Ø 15
- Κατάλληλο για θερμοσίφωνες συνεχούς ροής

#### ΚΩΔΙΚΟΣ

326.26270000

#### ΤΙΜΗ

27,40

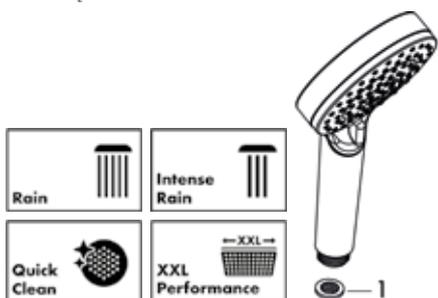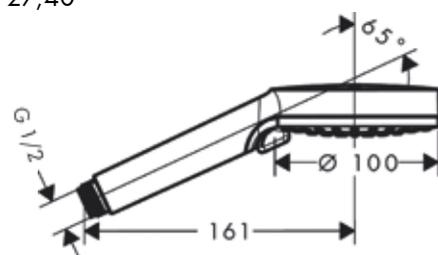

### Τηλέφωνο Vernis Blend 100 Vario 2 ροών / Μαύρο Ματ



- Μέγεθος κεφαλής Ντους: 100mm
- Ρύθμιση τύπου ροής με περιστροφή του δίσκου
- Επιφάνεια δίσκου ροής: εύκολα καθαριζόμενος πλαστικός δίσκος
- Μέγιστη παροχή στα 3 bar: 15,2 l/min
- Ελάχιστη πίεση ροής: 1 bar
- Με εσωτερική αγωγιμότητα νερού
- Σφράγιση πρόσοψης που ξεπλένεται
- Σπείρωμα σύνδεσης: G 1/2
- Διάσταση σύνδεσης: Ø 15
- Κατάλληλο για θερμοσίφωνες συνεχούς ροής

#### ΚΩΔΙΚΟΣ

326.26270670

#### ΤΙΜΗ

38,40

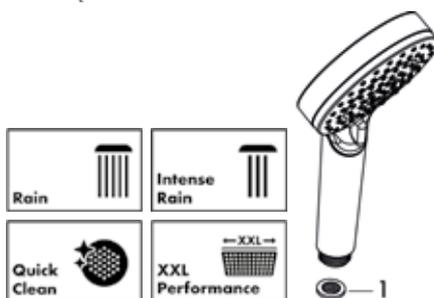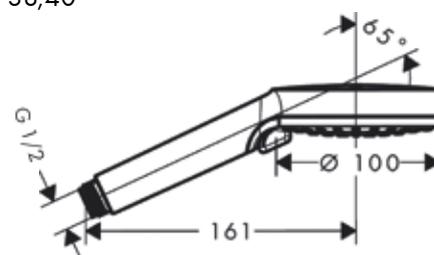



### Κώδωνας Ντους Vernis Blend Ø205 1 ροής



- Διάμετρος Κώδωνα Ντους: 205mm
- Σφαιρικός σύνδεσμος: ρυθμιζόμενη γωνία Ντους από πάνω
- Υλικό δίσκου ροής: πλαστικό
- Μέγιστος ρυθμός ροής στα 3 bar: 12,4 l/min
- Λειτουργία από: 5,2 l/min
- Ελάχιστη πίεση ροής: 1 bar
- Ντουσιέρα οροφής αφαιρούμενη για καθαρισμό
- Εγκατάσταση: οροφή ή τοίχο
- Σπείρωμα σύνδεσης: G ½
- Διάσταση σύνδεσης: Ø 15
- Κατάλληλο για θερμοσίφωνες συνεχούς ροής

#### ΚΩΔΙΚΟΣ

326.26271000

#### ΤΙΜΗ

140,50

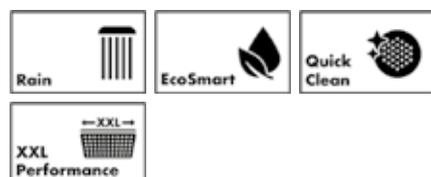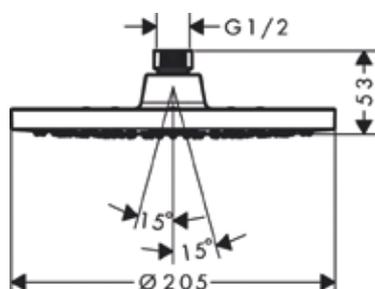

### Κώδωνας Ντους Vernis Blend Ø205 1 ροής



- Διάμετρος Κώδωνα Ντους: 205mm
- Σφαιρικός σύνδεσμος: ρυθμιζόμενη γωνία Ντους από πάνω
- Υλικό δίσκου ροής: πλαστικό
- Μέγιστος ρυθμός ροής στα 3 bar: 12,4 l/min
- Λειτουργία από: 5,2 l/min
- Ελάχιστη πίεση ροής: 1 bar
- Ντουσιέρα οροφής αφαιρούμενη για καθαρισμό
- Εγκατάσταση: οροφή ή τοίχο
- Σπείρωμα σύνδεσης: G ½
- Διάσταση σύνδεσης: Ø 15
- Κατάλληλο για θερμοσίφωνες συνεχούς ροής

#### ΚΩΔΙΚΟΣ

326.26271670

#### ΤΙΜΗ

196,50

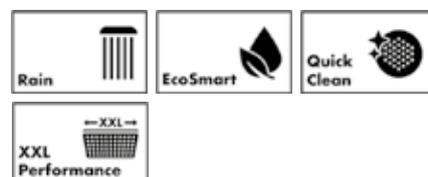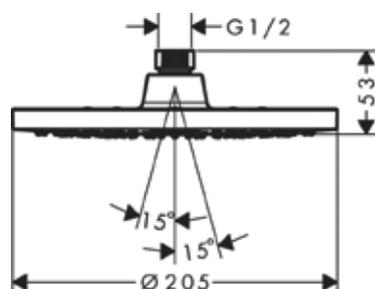

### Κώδωνας Ντους Vernis Shape 230x170mm 1 ροής



- Μέγεθος Κώδωνα Ντους: 230 x 170mm
- Σφαιρικός σύνδεσμος: ρυθμιζόμενη γωνία Ντους από πάνω
- Υλικό δίσκου ροής: πλαστικό
- Μέγιστος ρυθμός ροής στα 3 bar: 12,4 l/min
- Λειτουργία από: 5,2 l/min
- Ελάχιστη πίεση ροής: 1 bar
- Ντουσιέρα οροφής αφαιρούμενη για καθαρισμό
- Εγκατάσταση: οροφή ή τοίχο
- Σπείρωμα σύνδεσης: G ½
- Διάσταση σύνδεσης: Ø 15
- Κατάλληλο για θερμοσίφωνες συνεχούς ροής

#### ΚΩΔΙΚΟΣ

326.26281000

#### ΤΙΜΗ

140,50

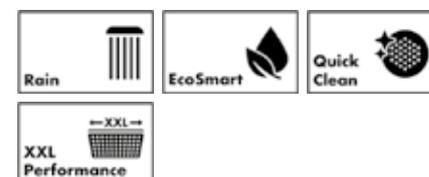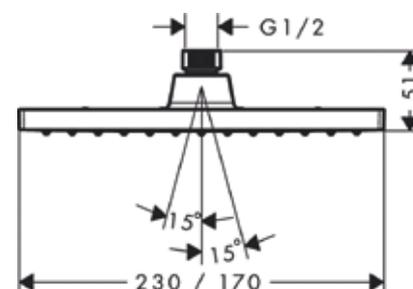

Για Βραχιόνες βλέπε σελ. 45-46-47



**Σει Crometta με Τηλέφωνο Vario 2 ρών Ecospa**

- Αποτελείται από: Τηλέφωνο, στήριγμα, σπράλ Νούς
- Μέγεθος κεφαλής Νούς: 100mm
- Ενσωματωμένη λειτουργία υποστήριξης
- Ρύθμιση τύπου ροής με περιστροφή του δίσκου
- Μέγιστος ρυθμός ροής στα 3 bar: 9 l/min
- Ελάχιστη πίεση ροής: 1 bar
- Πίεση λειτουργίας: Min. 1 bar/max. 6 bar
- Ο σύνδεσμος περιστροφής αποτρέπει το μπέρδεμα του εύκαμπτου σωλήνα
- Στήριγμα ντουσιέρας από πλαστικό
- Τοποθέτηση σε τοίχο: Βίδα στερέωσης
- Σφράγιση πρόσοψης που ξεπλένεται



**Σει Crometta με Τηλέφωνο Vario 2 ρών Ecospa**

- Αποτελείται από: Τηλέφωνο, στήλη ντουσιέρας, σπράλ Νούς, ρυθμιστικό
- Μέγεθος κεφαλής Νούς: 100mm
- Ρύθμιση τύπου ροής με περιστροφή του δίσκου
- Η γωνία κλίσης της θήκης Νούς χειρός μπορεί να ρυθμιστεί κατά 45°
- Μέγιστος ρυθμός ροής στα 3 bar: 9 l/min
- Ελάχιστη πίεση ροής: 1 bar
- Πίεση λειτουργίας: Min. 1 bar/max. 6 bar
- Ο σύνδεσμος περιστροφής αποτρέπει το μπέρδεμα του εύκαμπτου σωλήνα
- Τοποθέτηση σε τοίχο: Βίδα στερέωσης
- Στήριγματα τοίχου από πλαστικό
- Μήκος σωλήνα: 669mm • Διάμετρος σπράλ Νούς: 22mm • Σωλήνας προφίλ: κυκλικός • Απόσταση τρυπήματος 625mm



**Βέργα Unica Varia 714mm Χρωμέ**

- Αποτελείται από: στήλη Νούς, ρυθμιστικό
- Μήκος σωλήνα: 714mm
- Διάμετρος σπράλ Νούς: 22mm
- Σωλήνας προφίλ: κυκλικός
- Μεταβλητή απόσταση οπών διάτρησης: 400 - 660mm
- Μεταβλητή στήριξη τοίχου
- Γωνία κλίσης ντουσιέρας χειρός ρυθμιζόμενη σε 2 βήματα
- Στήριγματα τοίχου από πλαστικό

**ΚΩΔΙΚΟΣ**

326.26694400

**ΤΙΜΗ**

52,60



**ΚΩΔΙΚΟΣ**

326.26534400

**ΤΙΜΗ**

69,10








**ΚΩΔΙΚΟΣ**

326.27355000

**ΤΙΜΗ**

78,40

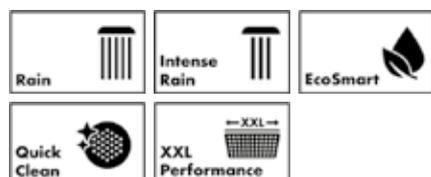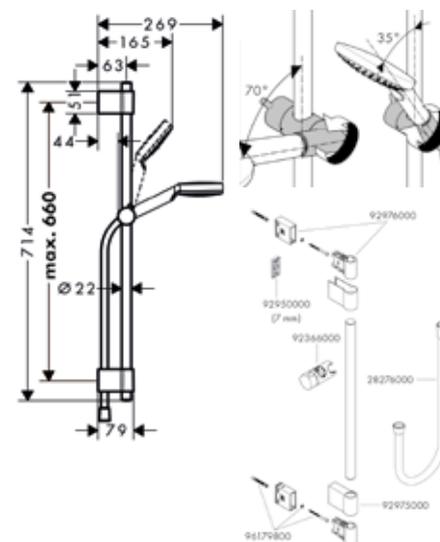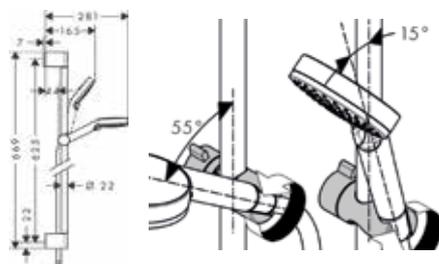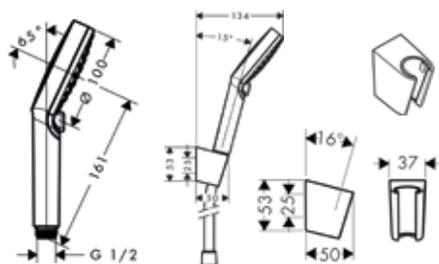

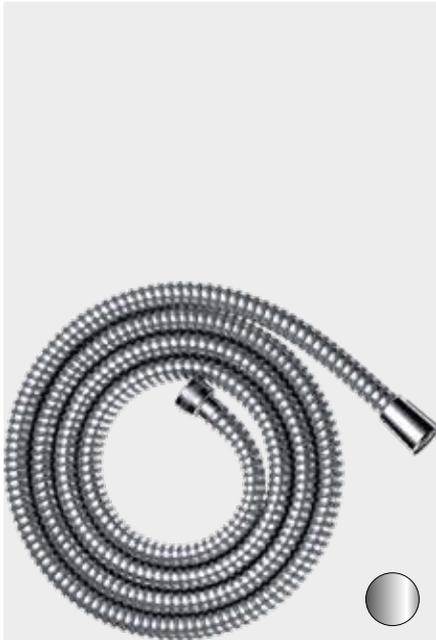

**Σπιράλ Metaflex 1,60m**




- Πλαστικός εύκαμπτος σωλήνας Ντους με περιέλιξη σερπαντίνα
- Με πλαστική επίστρωση, εύκολο να καθαριστεί
- Μήκος σπιράλ Ντους: 1,60m
- Χωρίς αρθρώσεις περιστροφής
- Προστασία από τσακίσματα
- Νήμα σύνδεσης: σύνδεσης G ½

**ΚΩΔΙΚΟΣ**

326.28266000

**ΤΙΜΗ**

16,10

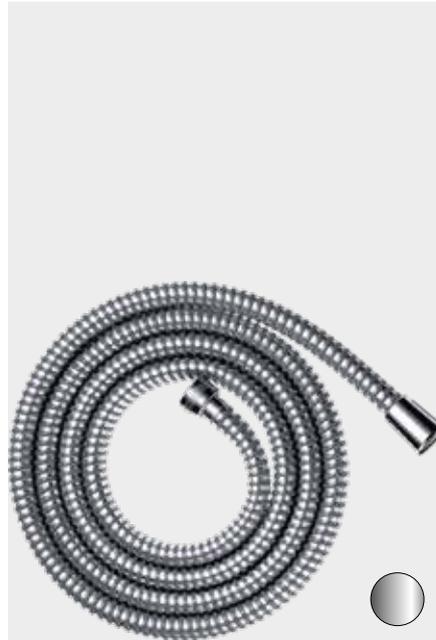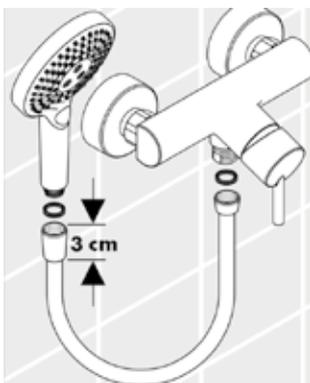

**Σπιράλ Metaflex 2,00m**

- Πλαστικός εύκαμπτος σωλήνας Ντους με περιέλιξη σερπαντίνα
- Με πλαστική επίστρωση, εύκολο να καθαριστεί
- Μήκος σπιράλ Ντους: 2,00m
- Χωρίς αρθρώσεις περιστροφής
- Προστασία από τσακίσματα
- Νήμα σύνδεσης: σύνδεσης G ½

**ΚΩΔΙΚΟΣ**

326.28264000

**ΤΙΜΗ**

23,40



**Σπιράλ Isiflex 1,25m**



- Υψηλής ποιότητας σπιράλ Ντους
- Με πλαστική επίστρωση, εύκολο να καθαριστεί
- Μήκος σπιράλ Ντους: 1,25m
- Ο σύνδεσμος περιστροφής αποτρέπει το μπέρδεμα του εύκαμπτου σωλήνα
- Προστασία από τσακίσματα
- Παξιμάδια σπιράλ Ντους: κωνικό παξιμάδι και στα δύο άκρα
- Νήμα σύνδεσης: σύνδεσης G ½

**ΚΩΔΙΚΟΣ**

326.28272000

**ΤΙΜΗ**

33,80

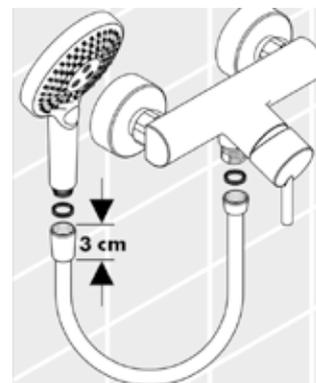

Για Τηλέφωνα βλέπε σελ. 38-39



**Σπιδάλ Isiflex 1,60m**

- Υψηλής ποιότητας σπιδάλ Ντους
- Με πλαστική επίστρωση, εύκολο να καθαριστεί
- Μήκος σπιδάλ Ντους: 1,60m
- Ο σύνδεσμος περιστροφής αποτρέπει το μπέρδεμα του εύκαμπτου σωλήνα
- Προστασία από τσακίσματα
- Παξιμάδια σπιδάλ Ντους: κωνικό παξιμάδι και στα δύο άκρα
- Νήμα σύνδεσης: σύνδεσης G ½

**ΚΩΔΙΚΟΣ**

326.28276000

**ΤΙΜΗ**

36,70



**Σπιδάλ Isiflex 2,00m**

- Υψηλής ποιότητας σπιδάλ Ντους
- Με πλαστική επίστρωση, εύκολο να καθαριστεί
- Μήκος σπιδάλ Ντους: 2,00m
- Ο σύνδεσμος περιστροφής αποτρέπει το μπέρδεμα του εύκαμπτου σωλήνα
- Προστασία από τσακίσματα
- Παξιμάδια σπιδάλ Ντους: κωνικό παξιμάδι και στα δύο άκρα
- Νήμα σύνδεσης: σύνδεσης G ½

**ΚΩΔΙΚΟΣ**

326.28274000

**ΤΙΜΗ**

38,80



**Σπιδάλ Isiflex 1,60m**







- Υψηλής ποιότητας σπιδάλ Ντους
- Με πλαστική επίστρωση, εύκολο να καθαριστεί
- Μήκος σπιδάλ Ντους: 1,60m
- Ο σύνδεσμος περιστροφής αποτρέπει το μπέρδεμα του εύκαμπτου σωλήνα
- Προστασία από τσακίσματα
- Παξιμάδια σπιδάλ Ντους: κωνικό παξιμάδι και στα δύο άκρα
- Νήμα σύνδεσης: σύνδεσης G ½

**ΚΩΔΙΚΟΣ**

326.28276670

**ΤΙΜΗ**

47,20

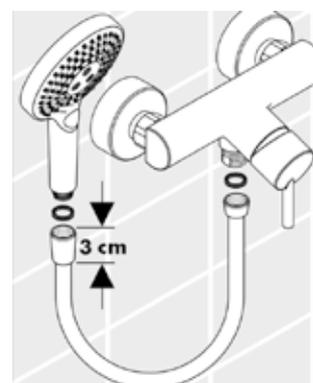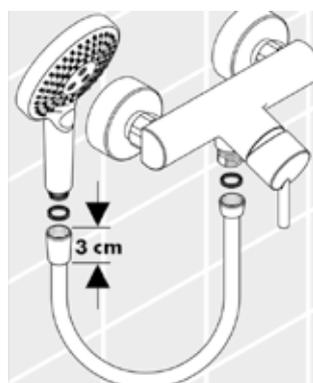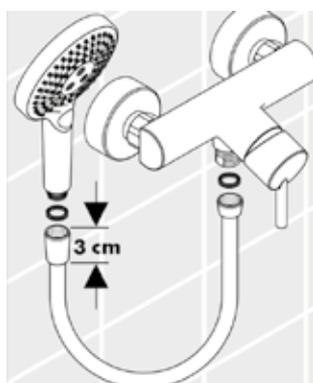

Για Τηλέφωνα βλέπε σελ. 38-39



### Παροχή - Στήριγμα FixFit S με Στρογγυλή ροζέτα Χρωμέ


- Αποτελείται από: στήριγμα, σύνδεσμο τοίχου
- Έκδοση: Πλαστικό περίβλημα με εσωτερική παροχή νερού από πλαστικό
- Σταθερή θέση κράτησης
- Για όλα τα Ντους χειρός Hansgrohe
- Για σπирάλ με κωνικό παξιμάδι
- Υλικό: πλαστικό
- Με βαλβίδα αντεπιστροφής
- Τύπος σύνδεσης G ½

#### ΚΩΔΙΚΟΣ

326.26888000

#### ΤΙΜΗ

116,40



### Παροχή - Στήριγμα FixFit S με Στρογγυλή ροζέτα Μαύρο Ματ


- Αποτελείται από: στήριγμα, σύνδεσμο τοίχου
- Έκδοση: Πλαστικό περίβλημα με εσωτερική παροχή νερού από πλαστικό
- Σταθερή θέση κράτησης
- Για όλα τα Ντους χειρός Hansgrohe
- Για σπирάλ με κωνικό παξιμάδι
- Υλικό: πλαστικό
- Με βαλβίδα αντεπιστροφής
- Τύπος σύνδεσης G ½

#### ΚΩΔΙΚΟΣ

326.26888670

#### ΤΙΜΗ

162,60



### Παροχή-Στήριγμα FixFit E με Τετράγωνη ροζέτα Χρωμέ/M.M

- Αποτελείται από: στήριγμα, σύνδεσμο τοίχου
- Έκδοση: Πλαστικό περίβλημα με εσωτερική παροχή νερού από πλαστικό
- Σταθερή θέση κράτησης
- Για όλα τα Ντους χειρός Hansgrohe
- Για σπирάλ με κωνικό παξιμάδι
- Υλικό: πλαστικό
- Με βαλβίδα αντεπιστροφής
- Τύπος σύνδεσης G ½

#### ΚΩΔΙΚΟΣ


\*326.26889000

\*\*326.26889670

#### ΤΙΜΗ

\*116,40

\*\*162,60



Για Σπирάλ βλέπε σελ. 42-43

Για Τηλέφωνα βλέπε σελ. 38-39



### Βραχίονας Τοίχου Vernis Blend 240m



- Μήκος: 240mm
- Διάμετρος  $\varnothing$ : 26mm
- Τύπος εγκατάστασης: εκτεθειμένη εγκατάσταση
- Υλικό: ορείχαλκος (brass)
- Έκδοση: 90° μοίρες
- Τύπος σύνδεσης G 1/2

#### ΚΩΔΙΚΟΣ

326.27809000

#### ΤΙΜΗ

66,10

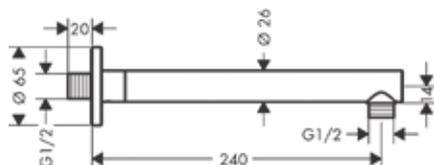

### Βραχίονας Τοίχου Vernis Blend 240m



- Μήκος: 240mm
- Διάμετρος  $\varnothing$ : 26mm
- Τύπος εγκατάστασης: εκτεθειμένη εγκατάσταση
- Υλικό: ορείχαλκος (brass)
- Έκδοση: 90° μοίρες
- Τύπος σύνδεσης G 1/2

#### ΚΩΔΙΚΟΣ

326.27809670

#### ΤΙΜΗ

92,40

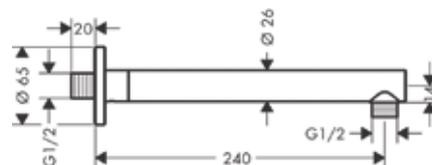

### Βραχίονας Τοίχου Vernis Shape 240m



- Μήκος: 240mm
- Διάμετρος  $\varnothing$ : 26mm
- Τύπος εγκατάστασης: εκτεθειμένη εγκατάσταση
- Υλικό: ορείχαλκος (brass)
- Έκδοση: 90° μοίρες
- Τύπος σύνδεσης G 1/2

#### ΚΩΔΙΚΟΣ

326.26405000

#### ΤΙΜΗ

66,10

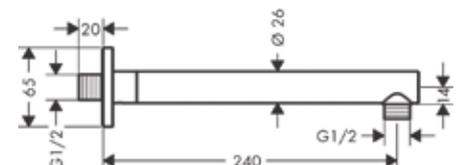



### Βραχίονας Τοίχου 389mm



- Μήκος: 389mm
- Τύπος εγκατάστασης: εκτεθειμένη εγκατάσταση
- Υλικό: ορείχαλκος (brass)
- Έκδοση: 90° μοίρες
- Τύπος σύνδεσης G 1/2

#### ΚΩΔΙΚΟΣ

326.27413000

#### ΤΙΜΗ

108,80

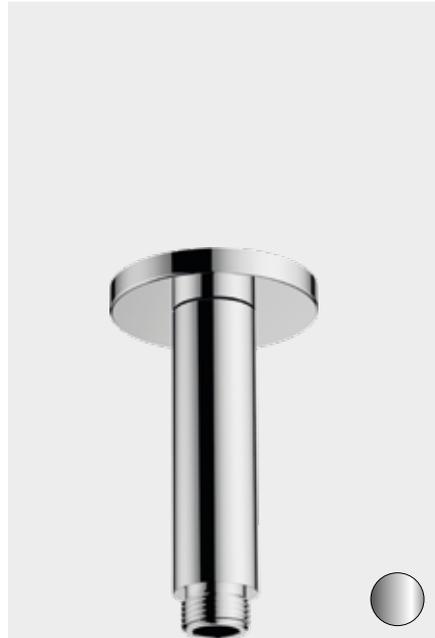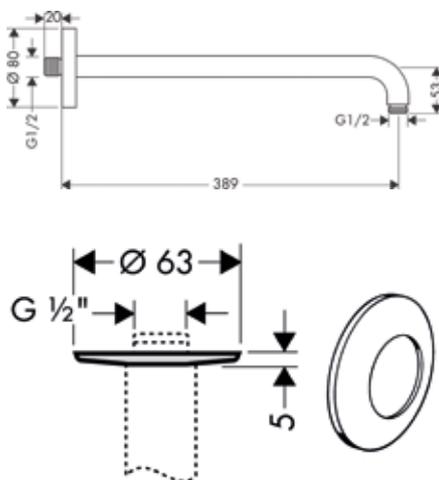

### Βραχίονας Οροφής Vernis Blend 100mm



- Μήκος: 100mm
- Διάμετρος  $\varnothing$ : 26mm
- Τύπος εγκατάστασης: εκτεθειμένη εγκατάσταση
- Υλικό: ορείχαλκος (brass)
- Τύπος σύνδεσης G 1/2

#### ΚΩΔΙΚΟΣ

326.27804000

#### ΤΙΜΗ

63,30

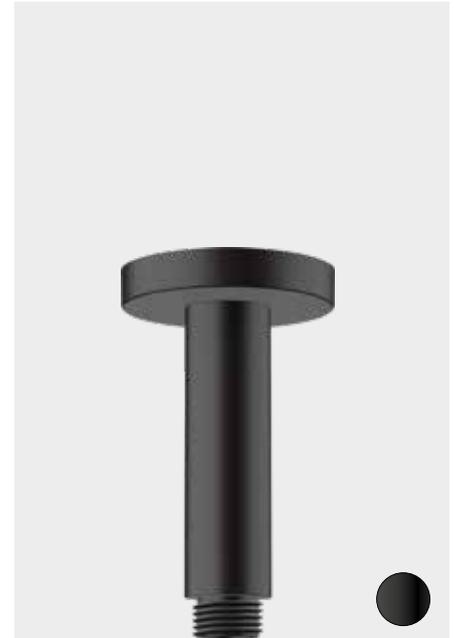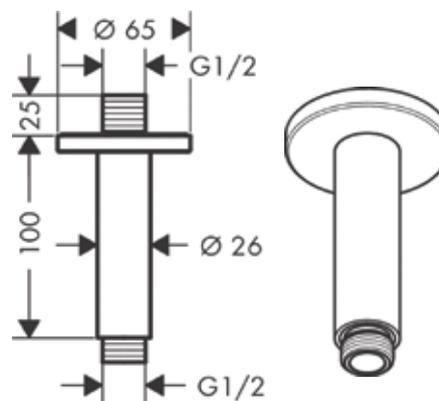

### Βραχίονας Οροφής Vernis Blend 100mm


- Μήκος: 100mm
- Διάμετρος  $\varnothing$ : 26mm
- Τύπος εγκατάστασης: εκτεθειμένη εγκατάσταση
- Υλικό: ορείχαλκος (brass)
- Τύπος σύνδεσης G 1/2

#### ΚΩΔΙΚΟΣ

326.27804670

#### ΤΙΜΗ

88,40

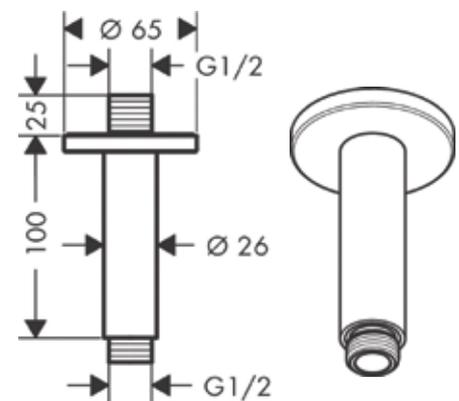

Για Κώδωνες βλέπε σελ. 40



### Βραχίονας Οροφής Vernis Shape 100mm


- Μήκος: 100mm
- Διάμετρος  $\varnothing$ : 26mm
- Τύπος εγκατάστασης: εκτεθειμένη εγκατάσταση
- Υλικό: ορείχαλκος (brass)
- Τύπος σύνδεσης G 1/2

#### ΚΩΔΙΚΟΣ

326.26406000

#### ΤΙΜΗ

63,30

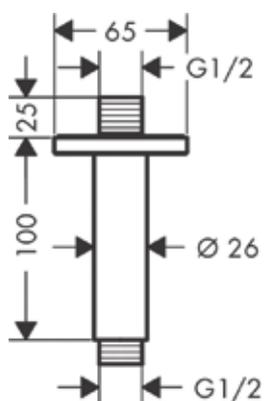





# Μπαταρίες Κουζίνας

---

Η διαχρονική ομορφιά των μπαταριών, των νεροχυτών και των συνδυασμών της hansgrohe για την κουζίνα σας.



Σκανάρετε ή πατήστε  
το QR code

Multiple awards





Stainless Steel

### Μπαταρία Κουζίνας με Ντους Focus M41 240 2 ρωών


- ComfortZone: 240
- Ρυθμιζόμενο εύρος περιστροφής σε 2 στάδια 110° ή 150°
- Ροή που κλειδώνει. Η ροή επιστρέφει μέσω πίεσης του εκτροπέα και επιστρέφει ξανά αυτόματα μέσω του κλεισίματος της λαβής
- Μαγνητική υποστήριξη Ντους MagFit
- Λάστιχο γρήγορης σύνδεσης
- Διάσταση σύνδεσης: Ø 15
- Μέγιστος ρυθμός ροής στα 3 bar: 10 l/min
- Κεραμικό φυσίγγιο
- Τύπος σύνδεσης G ½
- Ρυθμιζόμενος περιορισμός θερμοκρασίας κατά την εγκατάσταση
- Ολοκληρωμένη Βαλβίδα αντεπιστροφής
- Μήκος επέκτασης έως 50cm

#### ΚΩΔΙΚΟΣ

326.31815800

#### ΤΙΜΗ

443,30



### Μπαταρία Κουζίνας με Ντους Focus M41 240 2 ρωών


- ComfortZone: 240
- Ρυθμιζόμενο εύρος περιστροφής σε 2 στάδια 110° ή 150°
- Ροή που κλειδώνει. Η ροή επιστρέφει μέσω πίεσης του εκτροπέα και επιστρέφει ξανά αυτόματα μέσω του κλεισίματος της λαβής
- Μαγνητική υποστήριξη Ντους MagFit
- Λάστιχο γρήγορης σύνδεσης
- Διάσταση σύνδεσης: Ø 15
- Μέγιστος ρυθμός ροής στα 3 bar: 10 l/min
- Κεραμικό φυσίγγιο
- Τύπος σύνδεσης G ½
- Ρυθμιζόμενος περιορισμός θερμοκρασίας κατά την εγκατάσταση
- Ολοκληρωμένη Βαλβίδα αντεπιστροφής
- Μήκος επέκτασης έως 50cm

#### ΚΩΔΙΚΟΣ

326.31815000

#### ΤΙΜΗ

340,90



### Μπαταρία Κουζίνας με Ντους Focus M41 240 2 ρωών



- ComfortZone: 240
- Ρυθμιζόμενο εύρος περιστροφής σε 2 στάδια 110° ή 150°
- Ροή που κλειδώνει. Η ροή επιστρέφει μέσω πίεσης του εκτροπέα και επιστρέφει ξανά αυτόματα μέσω του κλεισίματος της λαβής
- Μαγνητική υποστήριξη Ντους MagFit
- Λάστιχο γρήγορης σύνδεσης
- Διάσταση σύνδεσης: Ø 15
- Μέγιστος ρυθμός ροής στα 3 bar: 10 l/min
- Κεραμικό φυσίγγιο
- Τύπος σύνδεσης G ½
- Ρυθμιζόμενος περιορισμός θερμοκρασίας κατά την εγκατάσταση
- Ολοκληρωμένη Βαλβίδα αντεπιστροφής
- Μήκος επέκτασης έως 50cm

#### ΚΩΔΙΚΟΣ

326.31815670

#### ΤΙΜΗ

476,90

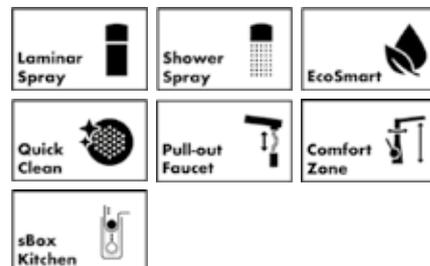



### Μπαταρία Κουζίνας με Ντους Talis M54 270 1 ροής

- ComfortZone: 270
- I-sprout
- Ρυθμιζόμενο εύρος περιστροφής σε 4 στάδια 60°, 110°, 150° ή 360°
- Λάστιχο γρήγορης σύνδεσης
- Διάσταση σύνδεσης: Ø 15
- Μέγιστος ρυθμός ροής στα 3 bar: 8 l/min
- Κεραμικό φυσίγγιο
- Τύπος σύνδεσης G 3/8
- Ρυθμιζόμενος περιορισμός θερμοκρασίας κατά την εγκατάσταση
- Ολοκληρωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής
- Μήκος επέκτασης έως 50cm



### Μπαταρία Κουζίνας Focus M41 280 1 ροής

- Η λαβή μπορεί να τοποθετηθεί δεξιά ή αριστερά
- ComfortZone: 280
- Ρυθμιζόμενο εύρος περιστροφής σε 3 στάδια 110°, 150° ή 360°
- Διάσταση σύνδεσης: Ø 15
- Μέγιστος ρυθμός ροής στα 3 bar: 12 l/min
- Κεραμικό φυσίγγιο
- Τύπος σύνδεσης G 3/8
- Ρυθμιζόμενος περιορισμός θερμοκρασίας κατά την εγκατάσταση



### Μπαταρία Κουζίνας Focus M41 280 1 ροής


- Η λαβή μπορεί να τοποθετηθεί δεξιά ή αριστερά
- ComfortZone: 280
- Ρυθμιζόμενο εύρος περιστροφής σε 3 στάδια 110°, 150° ή 360°
- Διάσταση σύνδεσης: Ø 15
- Μέγιστος ρυθμός ροής στα 3 bar: 12 l/min
- Κεραμικό φυσίγγιο
- Τύπος σύνδεσης G 3/8
- Ρυθμιζόμενος περιορισμός θερμοκρασίας κατά την εγκατάσταση

#### ΚΩΔΙΚΟΣ

326.72808000

#### ΤΙΜΗ

308,10




#### ΚΩΔΙΚΟΣ

326.31817000

#### ΤΙΜΗ

262,70

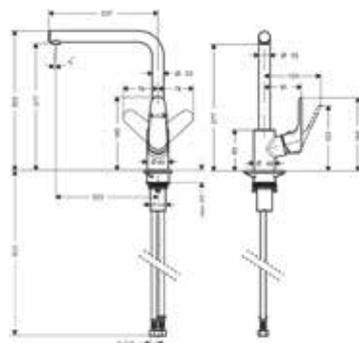


#### ΚΩΔΙΚΟΣ

326.31817670

#### ΤΙΜΗ

368,00

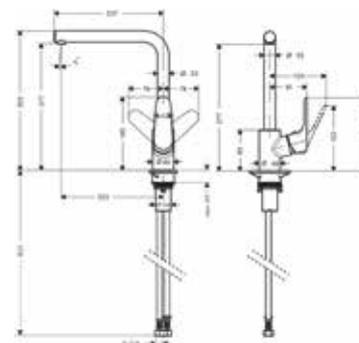

NEW



### Μπαταρία Νεροχύτη MySport L, με περι/φόμενο Ρουζούνι, 1 ροής


- Η ComfortZone 260 παρέχει χώρο για μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων
- Περιστροφή Ρουζουνιού σε 3 στάδια: 110°, 150° ή 360°
- Μέγιστη ροή (στα 3 bar): 12 l/min
- Πίεση λειτουργίας: Ελάχιστη 1 bar/ Μέγιστη 10 bar
- Κεραμικός μηχανισμός με θέση Eco για μειωμένη ροή έως και 50%
- Συνδέσεις 3/8"

#### ΚΩΔΙΚΟΣ

326.13862000

#### ΤΙΜΗ

207,30

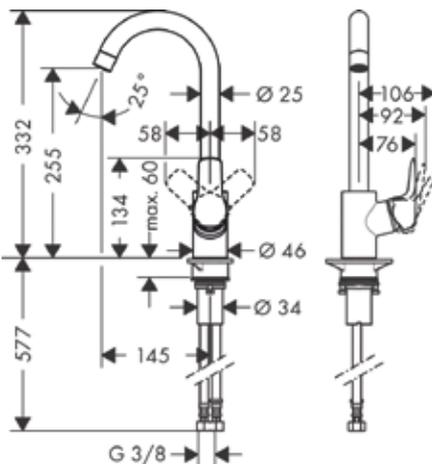

NEW



### Μπαταρία Νεροχύτη MySport M, 1 ροής

- Η ComfortZone 160 παρέχει χώρο για μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων
- Περιστροφή Ρουζουνιού κατά 360°
- Μέγιστη ροή (στα 3 bar): 12 l/min
- Πίεση λειτουργίας: Ελάχιστη 1 bar/ Μέγιστη 10 bar
- Κεραμικός μηχανισμός με θέση Eco για μειωμένη ροή έως και 50%
- Συνδέσεις 3/8"

#### ΚΩΔΙΚΟΣ

326.13861000

#### ΤΙΜΗ

160,60









# Σιφόνια

---

Απορροή και υπερχείλιση.

Multiple awards





### Βαλβίδα Μπανιέρας Αυτόματη Flexaplus

- Αποτελείται από: Βασικό σετ, σετ απορροής
- Πιστοποίηση TÜV
- Κατάλληλη για τυπικές μπανιέρες
- PE Βιδωτή σύνδεση G 1½ x 40/ 50mm
- Εύκαμπτος σωλήνας υπερχειλίσης
- Μήκος καλωδίου bowden 520mm
- Παγίδα οσμών - Το ύψος του τέλματος είναι 50mm



### Σιφόνι Flowstar S

- Απόσταση ρύθμισης 60 - 165mm
- Απόσταση από τον τοίχο 330mm
- Παγίδα οσμών - Το ύψος του τέλματος είναι 75mm
- Διάσταση σύνδεσης εισόδου: G 1¼
- Διάσταση σύνδεσης εξόδου: Ø32



### Σιφόνι Flowstar S


- Απόσταση ρύθμισης 60 - 165mm
- Απόσταση από τον τοίχο 330mm
- Παγίδα οσμών - Το ύψος του τέλματος είναι 75mm
- Διάσταση σύνδεσης εισόδου: G 1¼
- Διάσταση σύνδεσης εξόδου: Ø32

#### ΚΩΔΙΚΟΣ

326.58143000

#### ΤΙΜΗ

84,80

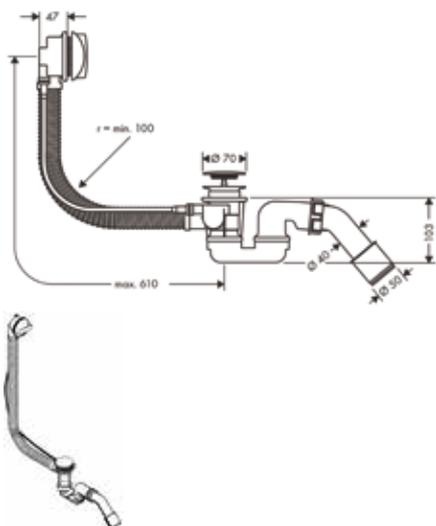


#### ΚΩΔΙΚΟΣ

326.52105000

#### ΤΙΜΗ

93,10




#### ΚΩΔΙΚΟΣ

326.52105670

#### ΤΙΜΗ

130,20

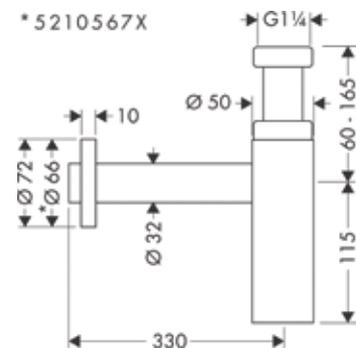



### Σιφόνι Ποτήρι


- Βασικό Υλικό: ορείχαλκος (brass)
- Απόσταση ρύθμισης 35 - 95mm
- Απόσταση από τον τοίχο 225mm
- Παγίδα οσμών - Το ύψος του τέλματος είναι 50mm
- Διάσταση σύνδεσης εισόδου: G 1½
- Διάσταση σύνδεσης εξόδου: Ø32

#### ΚΩΔΙΚΟΣ

326.52053000

#### ΤΙΜΗ

29,70

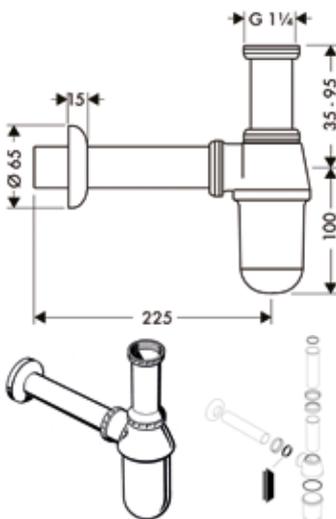

### Σιφόνι S


- Απόσταση ρύθμισης 35 - 85mm
- Απόσταση από τον τοίχο 250mm
- Παγίδα οσμών - Το ύψος του τέλματος είναι 50mm
- Διάσταση σύνδεσης εισόδου: G 1½

#### ΚΩΔΙΚΟΣ

326.53002000

#### ΤΙΜΗ

23,10

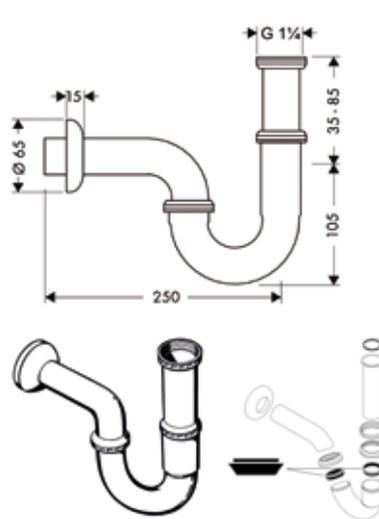

### Ροζέτα Ø15 Χρωμέ


- Υλικό: Ορείχαλκος (brass).
- Διάμετρος σύνδεσης Ø15.
- Αριθμός τεμαχίων συσκευασίας 100 τεμ.
- Η τιμή αναφέρεται σε 1 τεμάχιο.

#### ΚΩΔΙΚΟΣ

326.06010000

#### ΤΙΜΗ

3,50

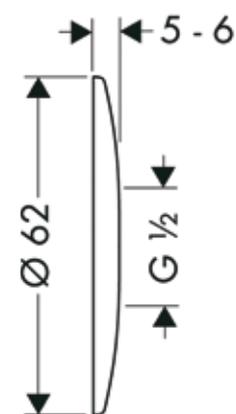





# Ανταλλακτικά

---

Ανταλλακτικά hansgrohe.

Multiple awards






### Μηχανισμός Μπαταρίας Θερμοστατικός Ecostat 101

- Με λειτουργία ελέγχου της θερμοκρασίας.
- Κατάλληλος για Hansgrohe iBox.
- Κατάλληλος για Hansgrohe Thermo Balance.
- Κατάλληλος για όλα τα τρέχοντα πάνελ Ντους.


**ΚΩΔΙΚΟΣ**  
326.94282000  
**ΤΙΜΗ**  
149,80

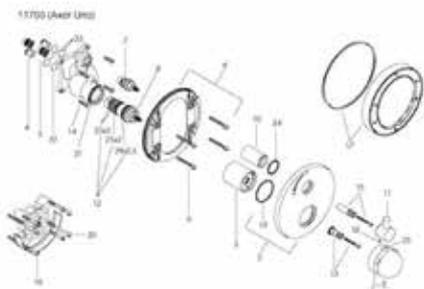

### Μηχανισμός Μπαταρίας Θερμοστατικός T30

- Με λειτουργία ελέγχου της θερμοκρασίας.
- Σε απόχρωση Χρωμέ.
- Εύκολη τοποθέτηση.

**ΚΩΔΙΚΟΣ**  
326.98282000  
**ΤΙΜΗ**  
120,60

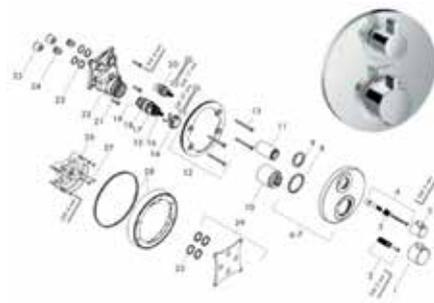

### Μηχανισμός Μπαταρίας M3/M2

- Συμβατός με μηχανισμούς μπαταρίας M2 και M3.
- Εύκολη τοποθέτηση.

**ΚΩΔΙΚΟΣ**  
326.92730000  
**ΤΙΜΗ**  
68,50





### Μηχανισμός Μπαταρίας Talis M54

- Συμβατός με Μπαταρίες Talis 54
- Εύκολη τοποθέτηση

#### ΚΩΔΙΚΟΣ

326.93740000

#### ΤΙΜΗ

101,50



### Μηχανισμός Μπαταρίας Rebris

- Συμβατός με Μπαταρίες τύπου Rebris
- Εύκολη τοποθέτηση

#### ΚΩΔΙΚΟΣ

326.95973001

#### ΤΙΜΗ

83,00



### Διανομέας για Μπαταρία Λουτρού Επίτοιχη UV20

- Κατάλληλος για επίτοιχη μπαταρία Λουτρού.
- Εύκολη τοποθέτηση.

#### ΚΩΔΙΚΟΣ

326.97978000

#### ΤΙΜΗ

68,50



### Διανομέας για Μπαταρία Λουτρού Talis

- Κατάλληλος για επίτοιχη μπαταρία Λουτρού.
- Εύκολη τοποθέτηση.

#### ΚΩΔΙΚΟΣ

326.94077000

#### ΤΙΜΗ

43,10



### Διανομέας για Εντοιχιζόμενη Μπαταρία Λουτρού Χρωμέ

- Διανομέας ροής για εντοιχιζόμενη μπαταρία λουτρού.
- Με βαλβίδα διακοπής λειτουργίας.

#### ΚΩΔΙΚΟΣ

326.96509000

#### ΤΙΜΗ

103,40



### Μπουτόν Διανομέα για Εντοιχιζόμενη Μπαταρία Λουτρού

- Κατάλληλο για εντοιχιζόμενο μίκτη λουτρού με iBox.
- Σε απόχρωση Χρωμέ.

#### ΚΩΔΙΚΟΣ

326.95014000


#### ΤΙΜΗ

68,50



### Ροζέτα $\varnothing$ 15 Χρωμέ

- Υλικό: Ορείχαλκος (brass).
- Διάμετρος σύνδεσης  $\varnothing$ 15.
- Αριθμός τεμαχίων συσκευασίας 100 τεμ.
- Η τιμή αναφέρεται σε 1 τεμάχιο.

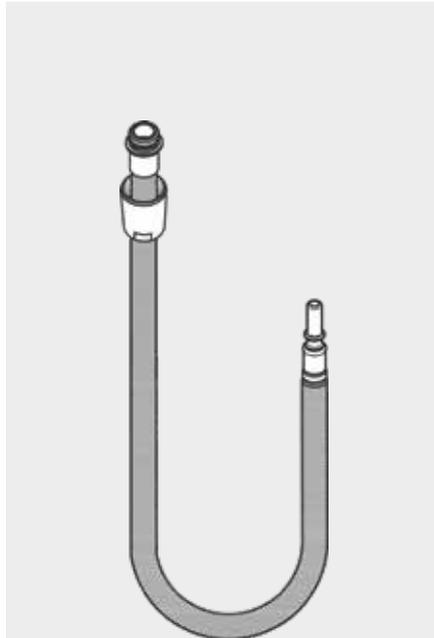

### Σπирάλ Κουζίνας 1,5m

- Μήκος Σπирάλ: 1,5m.
- Επιφάνεια Ματ.
- Σε απόχρωση Χρωμέ.




### Σετ Φλάντζες για Μπαταρία Κουζίνας

- Σετ 3 τεμαχίων.

**ΚΩΔΙΚΟΣ**  
326.06010000  
**ΤΙΜΗ**  
3,80

**ΚΩΔΙΚΟΣ**  
326.95507000  
**ΤΙΜΗ**  
84,60

**ΚΩΔΙΚΟΣ**  
326.98702000  
**ΤΙΜΗ**  
10,10

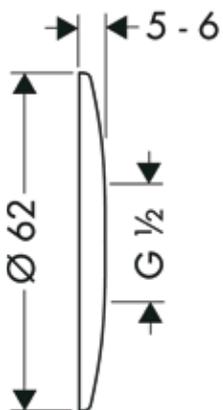

## Εγγύηση

Αφού εγκαταστήσετε ένα προϊόν hansgrohe, θα το απολαμβάνετε για χρόνια. Η προσφορά υψηλής ποιότητας στους πελάτες μας είναι θεμελιώδες μέρος της φιλοσοφίας μας. Κατασκευάζουμε προϊόντα μπάνιου και κουζίνας για περισσότερα από 120 χρόνια και είμαστε περήφανοι για τις εντατικές διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου. Έτσι, η αξιοπιστία μας πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα: προσφέρουμε στους τελικούς μας πελάτες 5 έτη εγγύηση κατασκευαστή για τα προϊόντα μας.

## Ο σωστός τρόπος καθαρισμού: Αφαιρέστε τα άλατα, αποφύγετε τη ζημιά

Ο καθαρισμός των Κωδώνων, των Τηλεφώνων Ντους και των Μπαταριών δεν είναι κάτι δύσκολο, αλλά το υψηλής ποιότητας φινιρίσμα της επιφάνειας ή ακόμα και η εσωτερική λειτουργία του προϊόντος μπορεί να καταστραφεί με λάθος ουσίες και μεθόδους.

- Χρησιμοποιείτε πάντα ένα μαλακό, καθαρό πανί.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ λειαντικά υλικά όπως σφουγγάρια ή πανιά από μικροΐνες.
- Μην χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστή, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να βλάψουν τα προϊόντα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο ήπια καθαριστικά, για παράδειγμα προϊόντα με βάση το κιτρικό οξύ.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν υδροχλωρικό οξύ, μυρμηκικό οξύ, ή λευκαντικό με χλώριο.
- Ακόμη και καθαριστικά που περιέχουν φωσφορικό οξύ μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περιορισμένο βαθμό.
- Μην αναμιγνύετε ποτέ προϊόντα καθαρισμού.
- Ποτέ μην ψεκάζετε καθαριστικά απευθείας επάνω στα προϊόντα – τα σταγονίδια μπορεί να εισχωρήσουν στο εσωτερικό τους και να προκαλέσουν ζημιά. Αντίθετα, ψεκάστε καθαριστικά σε ένα μαλακό πανί και χρησιμοποιήστε το για να σκουπίσετε την επιφάνεια. Στη συνέχεια ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό (photo 1).
- Πολλά νοικοκυριά υποφέρουν από σκληρό νερό. Για αυτό έχουμε εξοπλίσει πολλά προϊόντα μπάνιου και κουζίνας AXOR και hansgrohe με τεχνολογία QuickClean για να διευκολύνουμε τον καθαρισμό τους. Τα υπολείμματα μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα χάρη σε αυτή τη δυνατότητα κατά των αλάτων (photo 2).



photo 1



photo 2

- Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών.
- Τυχόν τυπογραφικά λάθη δεν δημιουργούν οποιαδήποτε υποχρέωση προς την εταιρεία.
- Για online ενημέρωση τιμών επισκεφθείτε τη σελίδα [www.b2b.kanellakis-sa.gr](http://www.b2b.kanellakis-sa.gr)



**hansgrohe**

## SHOWROOMS

### ΑΙΓΑΛΕΩ

Λ. Κηφισού 34-38, 122 41, Αιγάλεω.

### ΓΛΥΦΑΔΑ

Σοφίας Βέμπο 2 & Λ. Βουλιαγμένης  
21, 166 75, Γλυφάδα.

### ΧΟΛΑΡΓΟΣ

Λ. Μεσογείων 304, 155 62, Χολαργός.

## CONTACT US

Τηλ: +30 210 5912555

e-mail: [sales@kanellakis-sa.gr](mailto:sales@kanellakis-sa.gr)

## VISIT US

[b2b.kanellakis-sa.gr](http://b2b.kanellakis-sa.gr)

